



Kwaliteiten

- Gecombineerd exit en veiligheidsarmatuur voor het verlichten van veiligheidsvoorzieningen met 5 lx
- Het armatuur is voorzien van een 1,5 W LED-balk en ook een 3 W power-LED
- Het armatuur wordt geleverd met ingesloten 20° hellende optiek
- De armatuurprijs is inclusief twee plug-in pictogramfolies met een symbool volgens ISO 7010 (apart te bestellen) of een plug-in pictogramset - pijl links / rechts / omlaag / omhoog per armatuur

Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 313 x 187 x 62 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP43
- Veiligheidsklasse: II

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range BS: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range DS: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PC5D213111	Smart Nice plafond dubbelzijdig testknop	5,3 W	350 lm 190 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PC5D213112	Smart Nice plafond dubbelzijdig autotest	5,3 W	350 lm 190 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PC5D213113	Smart Nice plafond dubbelzijdig bedraad uitlezen	5,3 W	350 lm 190 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PC5D213114	Smart Nice plafond dubbelzijdig draadloos uitlezen	5,5 W	350 lm 190 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10°C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PC5C293110	Smart Nice plafond dubbelzijdig standaard	350lm / 190lm	100.000 h	7,8 W	27 mA
PC5C293115	Smart Nice plafond dubbelzijdig ELC	350lm / 190lm	100.000 h	7,8 W	27 mA



Lichtdata en grafieken (E = 5 lx)

20° hellende optiek

De 20° hellende optiek is geconstrueerd om te voldoen aan de speciale eisen volgens EN1838 met betrekking tot de verlichting van brandbestrijdingsmiddelen en veiligheidsvoorzieningen, zoals brandblussers, brandalarm- en eerstehulpmiddelen met 5 lx. De ruimte tussen het armatuur en het te verlichten object is maximaal 1 meter.



Lichtbron: 3 W LED

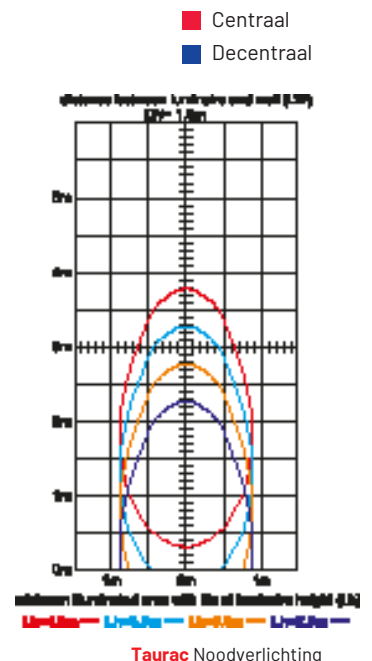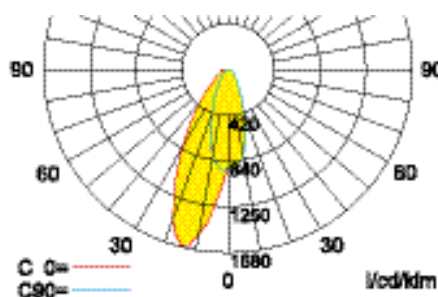

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560102	Nice assemblageset
A560904	Nice pendel (300 mm)
A560905	Nice pendel (500 mm)
A560906	Nice pendel (1.000 mm)
A560101	Nice kabelset (incl. 2 x 2,5 m staalkabel)
A560104	Nice kabelset (incl. 2 x 7,5 m staalkabel)
A560601	Nice muurbeugel
P531913	Nice standaard meerdere richtingen 30 m inlegvel
P531613	Nice standaard links beneden 30 m inlegvel
P531513	Nice pictogram standaard links boven 30 m inlegvel
P531813	Nice pictogram standaard rechts beneden 30 m inlegvel
P531713	Nice pictogram standaard rechts boven 30 m inlegvel
P53113	Nice pictogram standaard blanco 30 m inlegvel
P531113	Nice pictogram standaard boven 30 m inlegvel
P532013	Nice pictogram brandblusser 30 m inlegvel
P533013	Nice pictogram brandslang 30 m inlegvel
P534013	Nice pictogram brandmelder 30 m inlegvel
P535013	Nice pictogram EHBO-koffer 30 m inlegvel
P536013	Nice pictogram verzamelpunt 30 m inlegvel
P537013	Nice pictogram defibrilator 30 m inlegvel