


Aansluiting van autonome accu Tilkobling av selvstendige batterilamper



Aansluiting van centrale accu Tilkobling av sentrale batterily

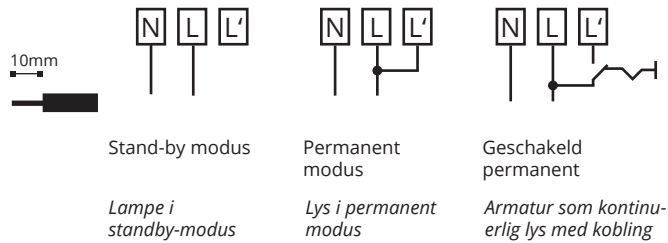

Voor informatie over het configureren van de armaturelektronica verwijzen wij u naar de apart bijgevoegde installatiehandleiding.

For informasjon om konfigurering av armaturelektronikken, se den separat vedlagte monteringsanvisningen.

Optionele opbouwadapter voor zijdelingse kabelgeleiding. Let bij de montage van de opbouwadapter ook op de op de armaturbehuizing aangegeven lichtrichting.

Valgfri utenpåliggende adapter for kabelføring på siden. Vær også oppmerksom på lysretningen som er angitt på armaturhuset når du monterer den utenpåliggende adapteren.

Bij montage van het armatuur in de IP65-behuizing of bij gebruik van de optionele afdekkingen dient het meegeleverde tweede typeplaatje aan de buitenzijde te worden aangebracht.

Ved montering av armaturen i IP65-kabinett eller ved bruk av valgfrie deksel, må det medfølgende andre typeskiltet festes på utsiden.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u de accu vervangt volgens de instructies, anders is de functionaliteit niet gegarandeerd.




Gooi de oude accu niet bij het huisvuil wanneer u de batterij vervangt!

Viktig: Sørg for at du bytter batteriet i henhold til instruksjonene, ellers er ikke funksjonaliteten garantert.

Ikke kast det gamle batteriet i husholdningsavfallet når du bytter batteri!






ANL-NL-NO-ILxL • 08/2025

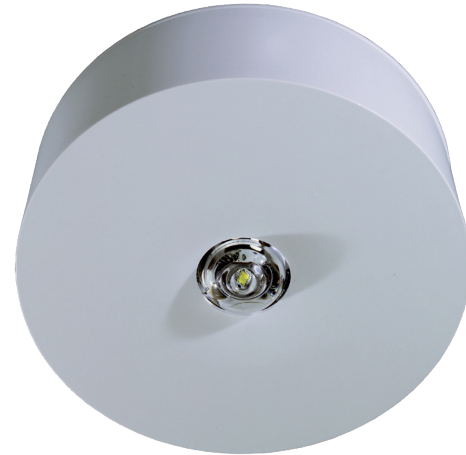

Montage / Forsamling




Inbouwmontage / Innebygd installasjon

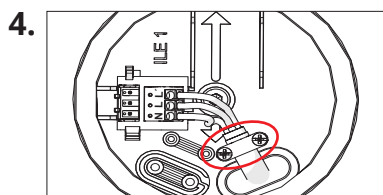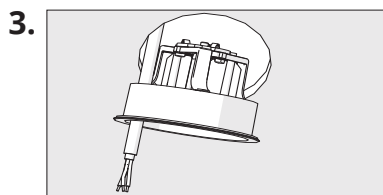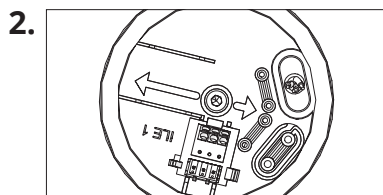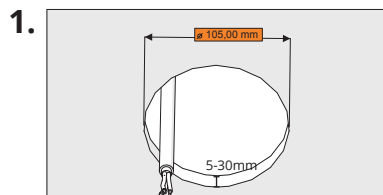



Monteer minimaal één van de twee trekavlastingen en voer de elektrische verbinding hierdoorheen.

Installer minst én av de to strekkavlastningene og før den elektriske forbindelsen gjennom den.

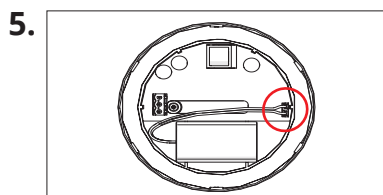

Sluit de accu aan (alleen voor autonome lampen). Druk het deksel op de gemonteerde lampbehuizing.


Koble til batteriet (kun for frittstående batterilamper). Trykk dekselet på det monterte lampehuset.

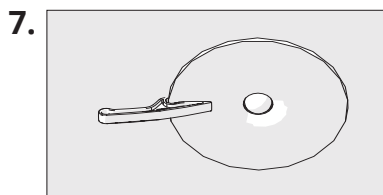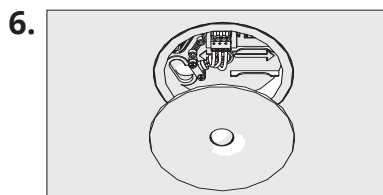

Er is een optionele opener verkrijgbaar om de lamp eenvoudig te openen.



En valgfri åpner er tilgjengelig for enkel åpning av lyset.

Opbouwmontage / Overflatemontering

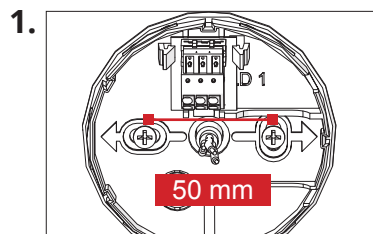


Tijdens de montage mag er geen spanning worden toegepast.

Ingen spenning må påføres under montering.

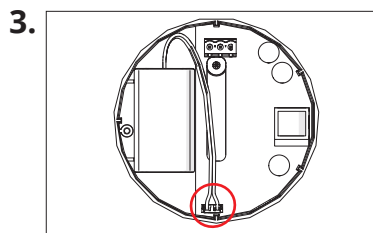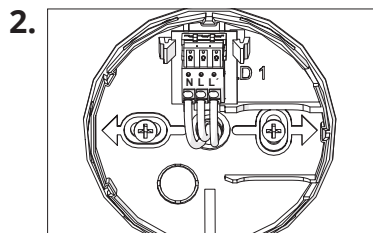

Sluit de accu aan (alleen voor autonome lampen). Druk het deksel op de gemonteerde lampvoet.


Koble til batteriet (kun for frittstående batterilamper). Trykk dekselet på den monterte lampebasen.

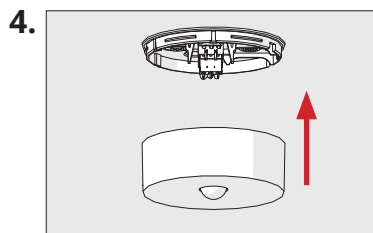


Lens plaatsen / Sett inn linsen

LET OP: Plaats de lens alleen wanneer de stroom is uitgeschakeld. De lens wordt gebruikt om het product goed te isoleren.

FORSIKTIG: Sett kun inn linsen når strømmen er av. Linsen brukes til å isolere produktet ordentlig.




snap into holder



rotate to adjust



corridor



open area