


LED I-Panel 1195x595 mm  
# 40007946  
EAN: 8719689122195

### ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.

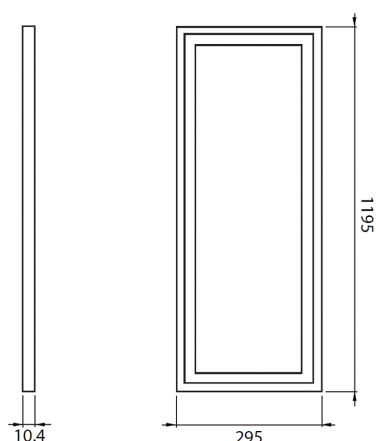

### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	nee	Led nom. stroom bij constante stroom	2080 2120 Milliampère
Geschikt voor pendelophanging	ja	Nom. stroom	2100 2100 Milliampère
Geschikt voor plafondmontage	ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor inbouwmontage	ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Geschikt voor opbouwmontage	nee	Max. systeemvermogen	85 Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Specifieke lichtstroom armatuur	104,7 Lumen per Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	8900 Lumen
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Met lichtbron	ja	Vermogensfactor	0,9
Lamphouder	Overig	Breedte	595 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Hoogte/diepte	13,5 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Lengte	1195 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouw lengte	1195 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouw breedte	595 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Inbouw hoogte/diepte	10,4 Millimeter
Spanningstype	AC	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Voorschakelapparaat inbegrepen	nee		
Dimbaar 0-10 V	nee		
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar DALI	ja		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		
Dimbaar GPRS	nee		
Dimbaar LineSwitch	nee		
Dimming fabrikantspecifiek	nee		
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee		
Dimbaar faseafsnijding	nee		

## Prolumia LED I-Panel

LED I-Panel 1195x595 mm

# 40007946

EAN: 8719689122195

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	nee
Dimming programmeerbaar	nee
Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	ja
Niet dimbaar	nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuitrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP52
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Met bewegingssensor	nee
Met lichtsensor	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Vlakstekker (vervallen)
Bediening via Bluetooth	nee