



PROLUMIA®

PRO-OFFICE



Vermogen (Power): 40W
Kleurtemperatuur (Color temperature):
3000K/4000K
Voedingsspanning (Supply voltage):
220-240V, 50/60Hz



GEBRUIKSAANWIJZING

OPERATING INSTRUCTION

Toepassing: Algemene verlichting.

Functionaliteit: Het armatuur is specifiek ontworpen voor binnen-toepassingen (IP20).

Gebruik en onderhoud: De nominale spanning van het product is 220-240V, 50/60Hz. De lineaire LED-modules in het armatuur kunnen niet worden uitgewisseld. De AC-adaptor is speciaal ontworpen voor de lineaire LED-modules in het armatuur. Het armatuur mag niet worden gebruikt in toepassingen waar het niet voor gemaakt is, zoals explosiegevaarlijke omgevingen, chemische dampen, de-icing, etc. Het armatuur is gemaakt van hoogwaardige materialen, gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om armatuur te reinigen. Schakel de netspanning uit vóór enige vorm van onderhoud en/of reiniging wordt uitgevoerd. Tijdens de werking kan het armatuur warm worden.

Installatie: De installatie van dit product mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installateur die bekend is met de geldende richtlijnen. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok optreden. De aardkabel moet correct worden aangesloten op de stekeraansluiting in het armatuur. Zo niet, is er kans op een elektrische schok. Het armatuur is ontworpen om in een systeemplafond te worden gemonteerd. Op de achterzijde van de armatuur is een male GST18-3 connector aanwezig, waarin een female GST18-3 connector voor stroomvoorziening moet worden gestoken. Voor de installatie dient de elektrische aansluiting gedegeen vastgezet te worden.

Milieubescherming: De verpakking geeft de noodzaak van gescheiden inzameling van elektrisch afval en elektronische apparatuur weer. Deze producten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of verkopers. In landen buiten de Europese Unie, is de wettelijke regelgeving van dat specifieke land van toepassing.

Application: General lighting purposes.

Functionality: The product is specifically designed for dry indoor applications.

Operation and maintenance: The nominal voltage of the product is 220-240V, 50/60Hz. The linear LED modules in the fixture can not be exchanged. The AC adapter is specifically designed for the linear LED modules in the fixture. The product should not be used in adverse environmental conditions like explosion hazardous areas, chemical fumes, de-icing, etc. The fixture is made of high-grade materials. Do not use chemical cleaners to clean fixture. Switch off the mains power before any type of maintenance and/ or cleaning is carried out. During operation, the fixture may have an elevated temperature.


Installation: The installation of this product may only be executed by a qualified installer who is familiar with the valid directives. Without proper precautionary measures, an electric shock can occur. The protective conductor must be properly connected to the connector terminal inside the fixture. If not, there is a possibility of an electric shock. The fixture has been designed to be installed in a suspended ceiling. On the back of the fixture a male GST18-3 connector is present, into which a female GST18-3 connector should be inserted for mains power. Before installation, secure the electrical connection.

Environmental protection: The packaging indicates the need for separate collection of electrical waste and electronic equipment. These products can be harmful to the environment and human health. For more information please contact local authorities or sellers. In countries outside the European Union, the legal regulations of that specific country apply.

PROLUMIA®

PRO-OFFICE



INSTALLATIE (INSTALLATION)

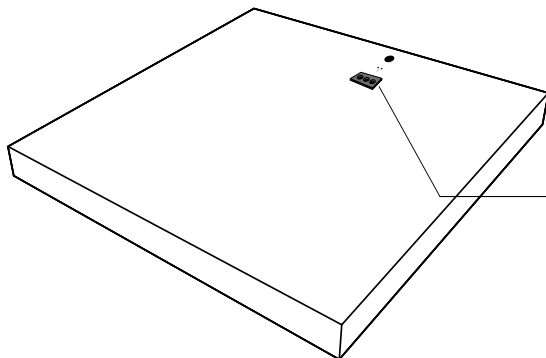

GST18-3 connector



AFMETINGEN (DIMENSIONS)

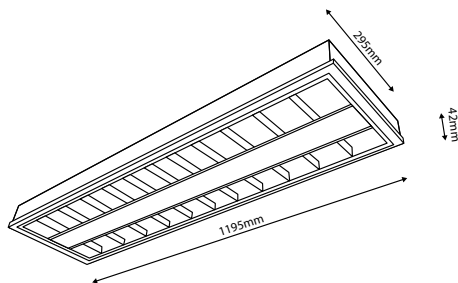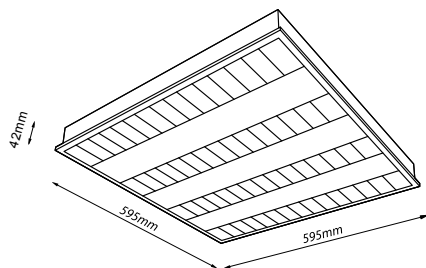

IMPORTEUR

IMPORTER

NEDELKO B.V.

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
F +31 (0)180 64 54 05
E info@nedelko.nl

NEDELKO BELGIUM NV

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
F +32 (0)3 826 99 90
E info@nedelko.be

NEDELKO s.r.o.

Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
F +420 222 563 004
E info@nedelko.cz