



LED Downlight 165 mm 14W

# 40002306

EAN: 8720604741599

### HÉT ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE COMPACT-FLUORESCENTIE DOWNLIGHTS

Architecten en lichtadviseurs hebben altijd behoefte aan betrouwbare innovatieve lichtoplossingen. De armaturen uit de Prolumia LED Downlight serie worden veelal toegepast als basisverlichting en zijn hét alternatief voor traditionele compact-fluorescentie downlights. Door de uitermate hoge systeemefficiëncy kunnen energiebesparingen van > 50% gerealiseerd worden.

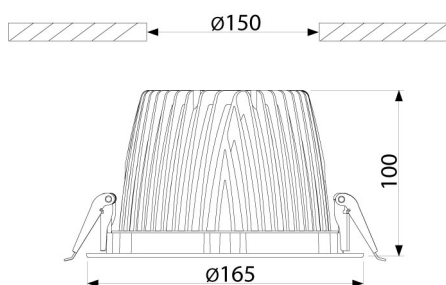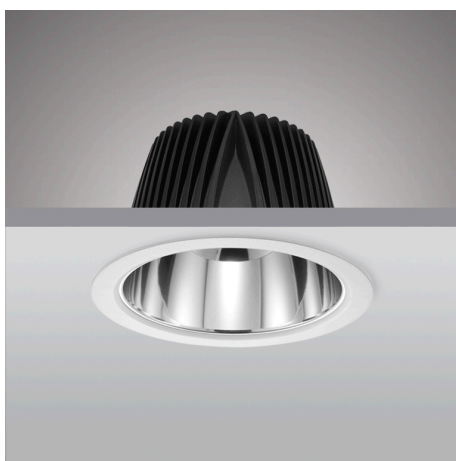

### PRODUCTKENMERKEN

|  |                             |  |                       |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ja                          | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor pendelophanging                          | nee                         | Nom. stroom                                    | 350 350 Milliampère   |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ja                          | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ja                          | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 50 Graden Celsius |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | nee                         | Max. systeemvermogen                           | 14 Watt               |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | nee                         | Specifieke lichtstroom armatuur                | 96,7 Lumen per Watt   |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ja                          | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 1354 Lumen            |
| Lamptype   | LED niet uitwisselbaar      | Kleurtemperatuur                               | 4000 4000 Kelvin      |
| Met lichtbron  | ja                          | Vermogensfactor                                | 0,8                   |
| Lamphouder   | Overig                      | Hoogte/diepte                                  | 100 Millimeter        |
| Materiaal behuizing                                    | Aluminium                   | Buitendiameter                                 | 165 Millimeter        |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Gelakt                      | Inbouwhoogte/diepte                            | 100 Millimeter        |
| Kleur behuizing  | Wit                         | Inbouwdiameter                                 | 150 Millimeter        |
| Materiaal afdekking                                    | Zonder kap                  | Verblindingsbegrenzing (UGR)                   | 16                    |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        |  |                       |
| Spanningstype  | AC                          |  |                       |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |  |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ja                          |  |                       |
| Dimbaar 0-10 V   | ja                          |  |                       |
| Dimbaar 1-10 V   | nee                         |  |                       |
| Dimbaar DALI   | nee                         |  |                       |
| Dimbaar DMX  | nee                         |  |                       |
| Dimbaar DSI  | nee                         |  |                       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)               | nee                         |  |                       |
| Dimbaar GPRS   | nee                         |  |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | nee                         |  |                       |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | nee                         |  |                       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | nee                         |  |                       |
| Dimbaar faseafsnijding                                 | nee                         |  |                       |

## Prolumia LED Downlight (algemeen)

LED Downlight 165 mm 14W

# 40002306

EAN: 8720604741599

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Dimbaar faseaansnijding                                     | nee                        |
| Dimming programmeerbaar                                     | nee                        |
| Dimbaar RF  | nee                        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | nee                        |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | nee                        |
| Dimbaar Zigbee  | nee                        |
| Dimbaar met push-button                                     | nee                        |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ja                         |
| Niet dimbaar  | nee                        |
| Lichtverdeler   | Reflector                  |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Stralingshoek   | Breedstralend 41-80°       |
| Lichtuitrede  | Direct                     |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)           |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP20                       |
| Beschermingsklasse  | II                         |
| Geschikt voor noodverlichting                               | nee                        |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | nee                        |
| Met bewegingssensor   | nee                        |
| Met lichtsensor   | nee                        |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | nee                        |
| Met luchtsleuven  | nee                        |
| Lichtkleur  | Wit                        |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Kleurweergave-index   | 80-89                      |
| Soort bedrading   | Eindig                     |
| Aansluitwijze   | Schroefklem                |
| Bediening via Bluetooth                                     | nee                        |