


LED Downlight 185 mm 30W  
# 40002606  
EAN: 8720604741957

### HÉT ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE COMPACT-FLUORESCENTIE DOWNLIGHTS

Architecten en lichtadviseurs hebben altijd behoefte aan betrouwbare innovatieve lichtoplossingen. De armaturen uit de Prolumia LED Downlight serie worden veelal toegepast als basisverlichting en zijn hét alternatief voor traditionele compact-fluorescentie downlights. Door de uitermate hoge systeemefficiency kunnen energiebesparingen van > 50% gerealiseerd worden.

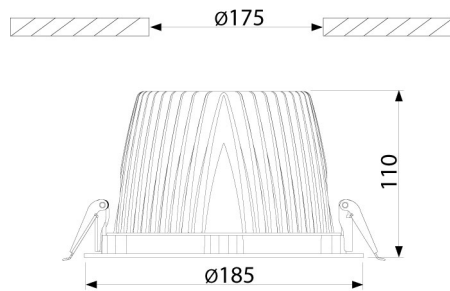

### PRODUCTKENMERKEN

|  |                             |  |                       |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ja                          | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor pendelophanging                          | nee                         | Nom. stroom                                    | 700 700 Milliampère   |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ja                          | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ja                          | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 50 Graden Celsius |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | nee                         | Max. systeemvermogen                           | 30 Watt               |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | nee                         | Specifieke lichtstroom armatuur                | 89 Lumen per Watt     |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ja                          | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 2671 Lumen            |
| Lamptype   | LED niet uitwisselbaar      | Kleurtemperatuur                               | 4000 4000 Kelvin      |
| Met lichtbron  | ja                          | Vermogensfactor                                | 0,9                   |
| Lamphouder   | Overig                      | Hoogte/diepte                                  | 110 Millimeter        |
| Materiaal behuizing                                    | Aluminium                   | Buitendiameter                                 | 185 Millimeter        |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Gelakt                      | Inbouwhoogte/diepte                            | 110 Millimeter        |
| Kleur behuizing  | Wit                         | Inbouwdiameter                                 | 175 Millimeter        |
| Materiaal afdekking                                    | Zonder kap                  | Verblindingsbegrenzing (UGR)                   | 16                    |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        |  |                       |
| Spanningstype  | AC                          |  |                       |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |  |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ja                          |  |                       |
| Dimbaar 0-10 V   | ja                          |  |                       |
| Dimbaar 1-10 V   | nee                         |  |                       |
| Dimbaar DALI   | nee                         |  |                       |
| Dimbaar DMX  | nee                         |  |                       |
| Dimbaar DSI  | nee                         |  |                       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)               | nee                         |  |                       |
| Dimbaar GPRS   | nee                         |  |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | nee                         |  |                       |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | nee                         |  |                       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | nee                         |  |                       |
| Dimbaar faseafsnijding                                 | nee                         |  |                       |

## Prolumia LED Downlight (algemeen)

LED Downlight 185 mm 30W

# 40002606

EAN: 8720604741957

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Dimbaar faseaansnijding                                     | nee                        |
| Dimming programmeerbaar                                     | nee                        |
| Dimbaar RF  | nee                        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | nee                        |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | nee                        |
| Dimbaar Zigbee  | nee                        |
| Dimbaar met push-button                                     | nee                        |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ja                         |
| Niet dimbaar  | nee                        |
| Lichtverdeler   | Reflector                  |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Stralingshoek   | Breedstralend 41-80°       |
| Lichtuitrede  | Direct                     |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)           |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP20                       |
| Beschermingsklasse  | II                         |
| Geschikt voor noodverlichting                               | nee                        |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | nee                        |
| Met bewegingssensor   | nee                        |
| Met lichtsensor   | nee                        |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | nee                        |
| Met luchtsleuven  | nee                        |
| Lichtkleur  | Wit                        |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Kleurweergave-index   | 80-89                      |
| Soort bedrading   | Eindig                     |
| Aansluitwijze   | Schroefklem                |
| Bediening via Bluetooth                                     | nee                        |