



Evolux Series 2 dec AT op/inbouw

Met de Evolux van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en flexibele montagesleuven. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor zowel vluchtrouteverlichting als vluchtrouteaanduiding.

- Multifunctioneel
- Eenvoudige montage
- Vooruitstrevende LED-technologie
- Dimbaar
- Autotest uit te schakelen



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NED310-2	NED320-2
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	310 lm	310 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1100 mAh NiMH GP	4,8V/1100 mAh NiMH GP


Productgegevens		
Serie	Evolux	Evolux
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding/vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	2 - 6 W (dimbaar)	2 - 6 W (dimbaar)
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Lang
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	4 jaar	4 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof/ aluminium	Staal
Kleur	Wit (RAL9003)/ aluminium	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	25 m	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond/wand	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Nee	N.v.t.
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	350x78x167 mm	350x78x167 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,10 kg	1,52 kg






Evolux Series 2 dec AT op/inbouw

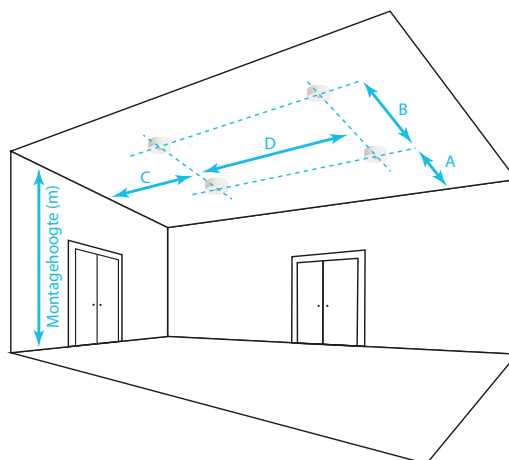


Technische tekening

Opbouw plafond/wand



Inbouw plafond



Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	4,60	12,20	3,10	7,50
3,00	4,70	12,40	3,20	8,00
3,50	4,90	12,90	3,20	8,50
4,00	5,20	13,60	3,20	8,90

Pictogrammen

Wand (pictogramvellen)
Plafond (pictogramplaten)



Rechts
NEA910-2
NEA510-2



Links
NEA920-9
NEA510-2



Rechtdoor
NEA930-2
NEA535-2 NEA530-2**



Naar beneden
NEA970-2
NEA530-2 NEA570-2**

** = dubbelzijdig pictogram





Evolux Series 2 dec AT op/inbouw combi

Met de Evolux van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en flexibele montagesleuven. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor zowel vluchtrouteverlichting als vluchtrouteaanduiding.

- Multifunctioneel
- Eenvoudige montage
- Vooruitstrevende LED-technologie
- Dimbaar
- Autotest uit te schakelen



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NED330-2	NED340-2
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	310 lm	310 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1100mAh NiMH GP	4,8V/1100mAh NiMH GP


Productgegevens		
Serie	Evolux	Evolux
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding/vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteaanduiding/vluchtrouteverlichting
Vermogen	2 - 6 W (dimbaar)	2 - 6 W (dimbaar)
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Lang
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	4 jaar	4 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof / aluminium	Staal
Kleur	Wit (RAL9003) / aluminium	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	25 m	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Nee	N.v.t.
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	350x78x167 mm	350x78x167 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,18 kg	1,62 kg






Evolux Series 2 dec AT op/inbouw combi

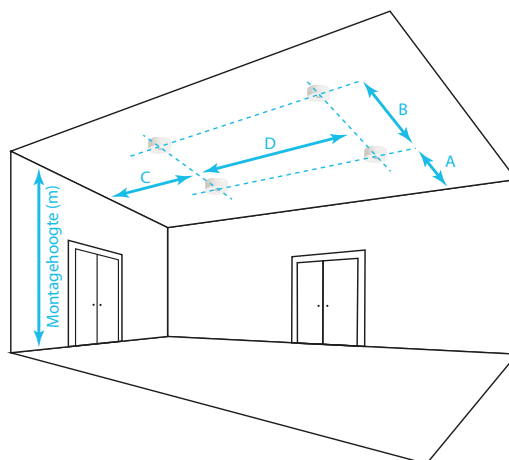


Specificaties

Technische tekening

Opbouw plafond



Inbouw plafond

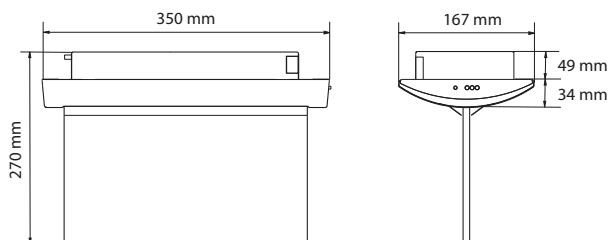

Ruimtetabel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	4,60	12,20	3,10	7,50
3,00	4,70	12,40	3,20	8,00
3,50	4,90	12,90	3,20	8,50
4,00	5,20	13,60	3,20	8,90

Pictogrammen

Wand (pictogramvellen)
Plafond (pictogramplaten)



Rechts
NEA910-2
NEA510-2



Links
NEA920-9
NEA510-2



Rechtdoor
NEA930-2
NEA535-2 NEA530-2**



Naar beneden
NEA970-2
NEA530-2 NEA570-2**

** = dubbelzijdig pictogram

