



HXN700 dec AT opbouw wand

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.

- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HXD725M	HXD725G
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	220 lm	220 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/2,0Ah NiMH	4,8V/2,0Ah NiMH

Productgegevens		
Serie	HXN700	HXN700
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	6,1 W	6,1 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium
Kleur	Geanodiseerd aluminium	Geanodiseerd aluminium
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	34 m	56 m
Montagewijze	Opbouw wand	Opbouw wand
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	62x214x384 mm	62x334x614 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,6 kg	3,1 kg





HXN700 dec AT opbouw wand

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.


- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij




Specificaties

Technische tekeningen

HXD725M

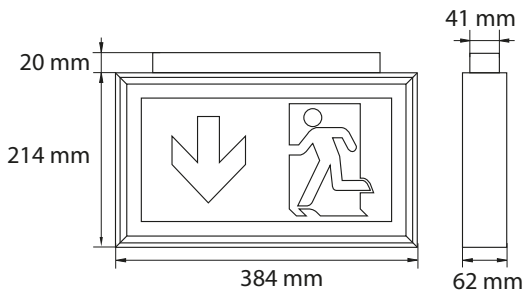

HXD725G

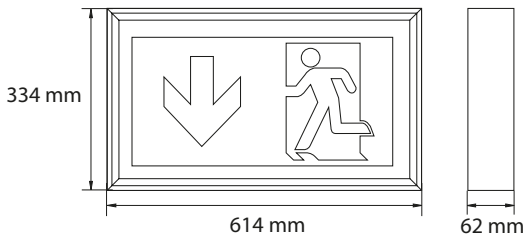



HXN700 dec AT opbouw plafond

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.

- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HXD735M	HXD735G
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	220 lm	220 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/2,0Ah NiMH	2x 4,8V/2,0Ah NiMH

Productgegevens		
Serie	HXN700	HXN700
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	6,5 W	6,5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium
Kleur	Geanodiseerd aluminium	Geanodiseerd aluminium
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	34 m	56 m
Montagewijze	Opbouw plafond	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	62x214x384 mm	62x334x614 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,45 kg	2,35 kg





HXN700 dec AT opbouw plafond

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.


- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij




Specificaties

Technische tekeningen

HXD735M

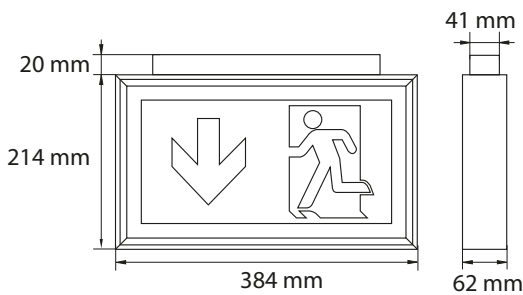

HXD735G

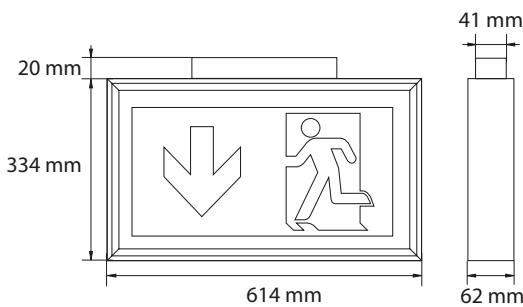



HXN700 centr IB opbouw wand

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.

- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HXC725MA	HXC725GA
Voedingssysteem	Centraal	Centraal
Lichtopbrengst in nood	340 lm	340 lm
Autonomie	N.v.t.	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.	N.v.t.
Batterij	N.v.t.	N.v.t.

Productgegevens		
Serie	HXN700	HXN700
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	5,5 W	9,3 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	N.v.t.	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium
Kleur	Geanodiseerd aluminium	Geanodiseerd aluminium
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	34 m	56 m
Montagewijze	Opbouw wand	Opbouw wand
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-20 tot 40 °C	-20 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	62x214x384 mm	62x334x614 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,47 kg	2,85 kg





HXN700 centr IB opbouw wand

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.


- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie




Specificaties

Technische tekeningen

HXC725MA

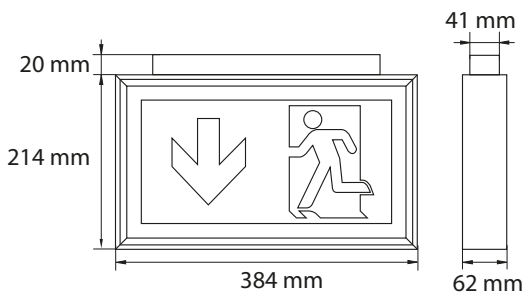

HXC725GA

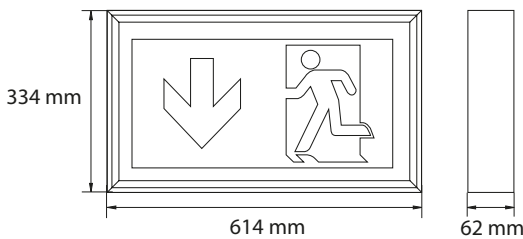



HXN700 centr IB opbouw plafond

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.

- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HXC735MA	HXC735GA
Voedingssysteem	Centraal	Centraal
Lichtopbrengst in nood	340 lm	340 lm
Autonomie	N.v.t.	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.	N.v.t.
Batterij	N.v.t.	N.v.t.

Productgegevens		
Serie	HXN700	HXN700
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	5,5 W	9,3 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	N.v.t.	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium
Kleur	Geanodiseerd aluminium	Geanodiseerd aluminium
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	56 m	56 m
Montagewijze	Opbouw wand	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-20 tot 40 °C	-20 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	62x214x384 mm	62x334x614 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,3 kg	2,2 kg





HXN700 centr IB opbouw plafond

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.


- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie




Specificaties

Technische tekeningen

HXC735MA

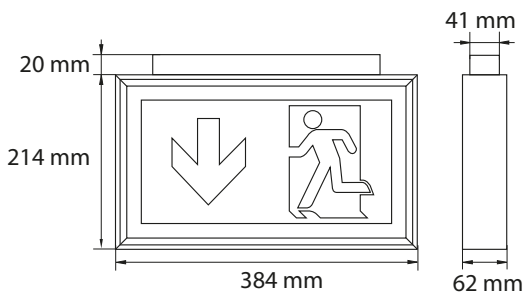

HXC735GA

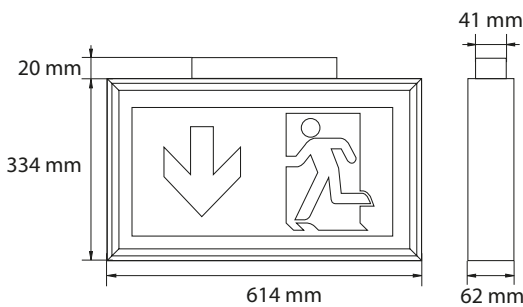



HXN700 dec WL opbouw wand

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.

- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HXW725M
Voedingssysteem	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	150 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische Wireless
Batterij	4,8V/2,0Ah NiMH

Productgegevens	
Serie	HXN700
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	7,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur	Geanodiseerd aluminium
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	34 m
Montagewijze	Opbouw wand
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	62x214x384 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,6 kg





HXN700 dec WL opbouw wand

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.


- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Technische tekening

HXW725M

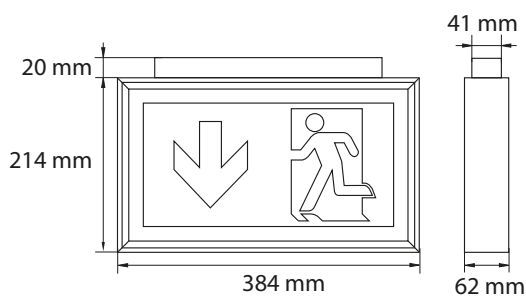



HXN700 dec WL opbouw plafond

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.

- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HXW735M
Voedingssysteem	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	150 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische Wireless
Batterij	2x 4,8V/2,0Ah NiMH

Productgegevens	
Serie	HXN700
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	7,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur	Geanodiseerd aluminium
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP40
Leesafstand	34 m
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	62x214x384 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,6 kg





HXN700 dec WL opbouw plafond

De HXN700 serie biedt u het allerbeste van twee werelden. State-of-the art technologie uitgevoerd in een bijzonder stijlvol design. Dit armatuur voelt zich uitstekend thuis in een hoogwaardige omgeving. Dankzij het aluminium frame oogt het geheel strak en exclusief. Deze noodverlichtingsarmaturen zijn speciaal ontworpen om een grote leesafstand te overbruggen.

- Grote leesafstand
- Speciaal ontworpen voor omvangrijke ruimten
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Technische tekening

HXW735M

