



Spotlux XL Series 3 dec AT opbouw

Hoe groot klein kan zijn, bewijst de Spotlux XL. Z'n bijzonder krachtige longlife power LED's zijn verpakt in een onopvallende, strakke en compacte metalen behuizing. Speciaal ontworpen om topprestaties te leveren op hoogtes tot wel 8 meter. Een ideale toepassing voor industrie en magazijnen mede dankzij de enorme spreiding tot wel 30 meter.

- Geschikt voor hoge plafonds (<8 meter)
- Enorme spreiding (<30 meter)
- Compacte behuizing



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NRD752-3	NRD751-3
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	450 lm	450 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/2,0Ah LiFePO4	6,4V/2,0Ah LiFePO4


Productgegevens		
Serie	Spotlux XL	Spotlux XL
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	3,5W/4,6VA	3,5W/4,6VA
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Lang
Continue branden	Schakelbaar	Schakelaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar (4 jaar op batterij)	5 jaar (4 jaar op batterij)

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Metaal	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)	Grijs (RAL9006)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.	N.v.t.
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	190x46x190 mm	190x46x190 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg






Spotlux XL Series 3 dec AT opbouw

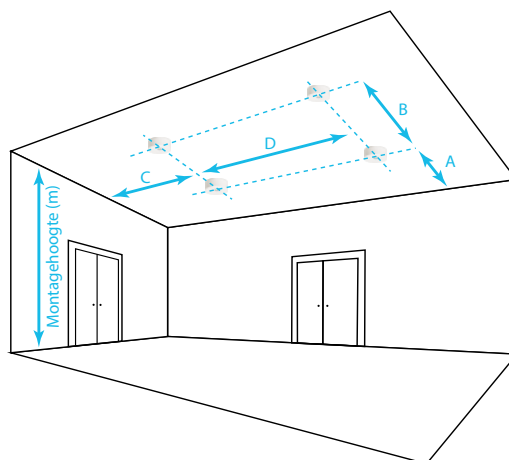

Specificaties

Technische tekening

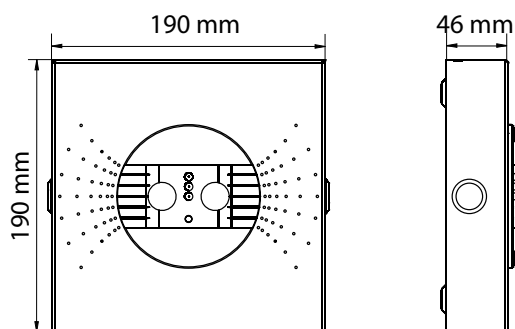

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	C	D
4,00	8,80	19,80
5,00	10,00	22,50
6,00	11,30	25,30
7,00	12,30	28,00
8,00	13,00	30,00





Spotlux XL Series 3 dec AT opbouw

Hoe groot klein kan zijn, bewijst de Spotlux XL. Z'n bijzonder krachtige longlife power LED's zijn verpakt in een onopvallende, strakke en compacte metalen behuizing. Speciaal ontworpen om topprestaties te leveren op hoogtes tot wel 8 meter. Een ideale toepassing voor industrie en magazijnen.

- Geschikt voor hoge plafonds (<8 meter)
- Compacte behuizing



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NRD352-3	NRD351-3
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	450 lm	450 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/2,0Ah LiFePO4	6,4V/2,0Ah LiFePO4

Productgegevens		
Serie	Spotlux XL	Spotlux XL
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	3,5W/4,6VA	3,5W/4,6VA
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Lang
Continue branden	Schakelbaar	Schakelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar (4 jaar batterij)	5 jaar (4 jaar batterij)

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Metaal	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)	Grijs (RAL9006)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.	N.v.t.
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	190x46x190 mm	190x46x190 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg







Spotlux XL Series 3 dec AT opbouw



Specificaties

Technische tekening

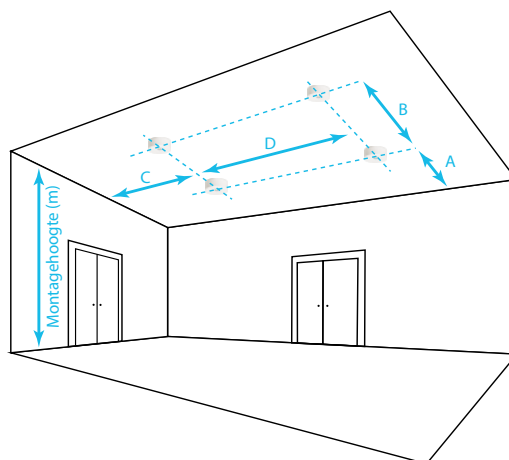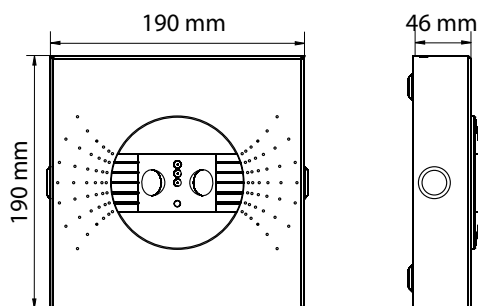

Ruimtetabel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
4,00	5,70	13,50	5,70	13,50
5,00	5,90	14,90	5,90	14,90
6,00	6,00	15,90	6,00	15,90
7,00	5,70	16,30	5,70	16,30
8,00	4,90	16,40	4,90	16,40

