





Hertek B.V.
 Copernicusstraat 8
 6003 DE Weert
 T +31 (0)495 584111
 E info@hertek.nl
 I www.hertek.nl

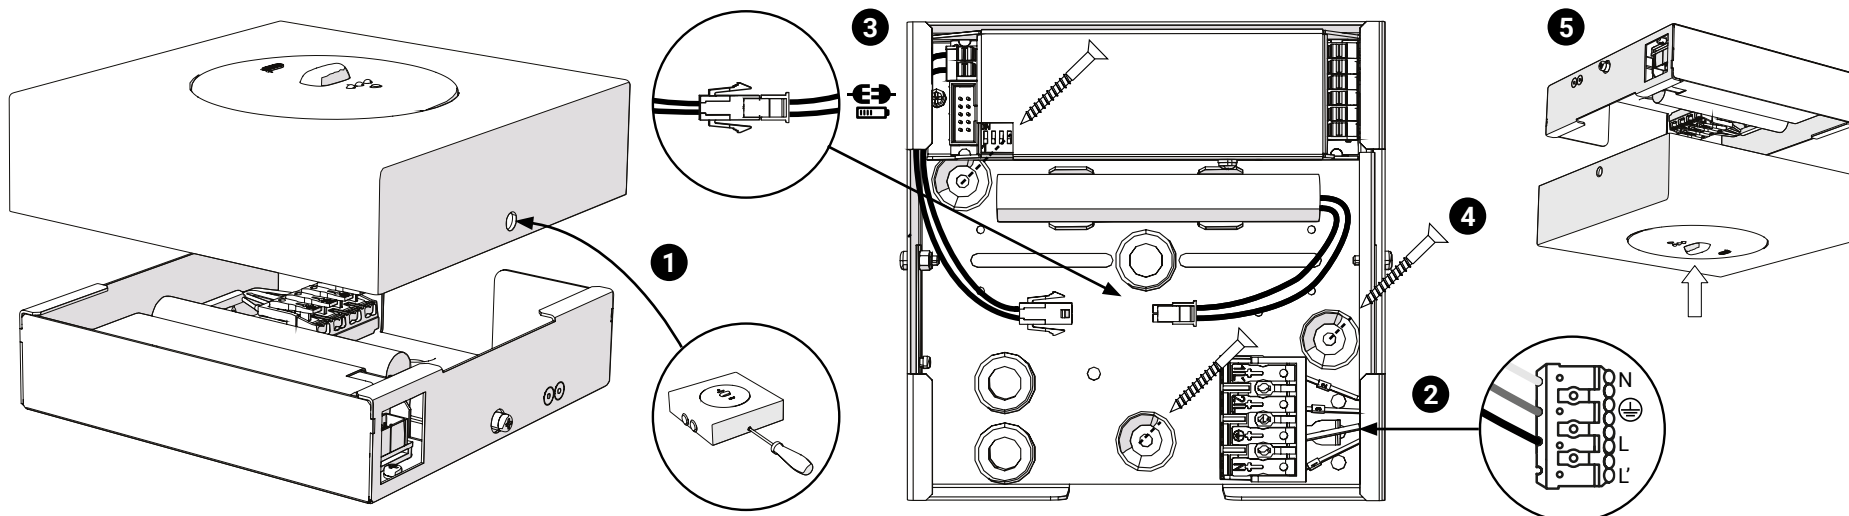

Automatische testcyclus Automatic test cycle

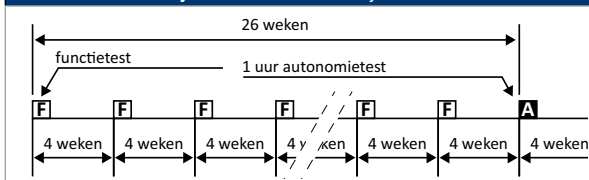

Testknop Test button

Druk Test		Functietest (Duur 20 sec.) Functional test (Duration 20 sec.)
Druk Test		Autonomietest (Duur 1 uur) Duration test (Duration 1 hour)

Installatiemode Installation mode



LED status indicator

Groen Green		Netspanning aanwezig Mains available
Groen Green		Installatiemode Installation mode
Rood Red		Wacht op netspanning Waiting for mains
Geel Yellow		Autotest actief Auto test running
Groen Green		Test niet toegestaan Test not allowed
Geel Yellow		
Rood Red		
Groen Green		Lichtbron defect Light source defect
Rood Red		
Groen Green		Accufout bij autonomietest Battery fault at duration test
Geel Yellow		

Switchtabel

	Autotest AT function	OFF = Aan Activated ON = Uit Deactivated
	Installatiemode Installation mode	OFF = Uit Deactivated ON = Actief Activated
	Default	OFF
	Lamp bij netspanning Light during mains	OFF = Uit Deactivated ON = Aan Activated

Veranderingen? Druk test 5 sec
Changes? Press test 5 sec

Specificaties Specifications

Temperatuurbereik Temperature range	5 +30 °C
Autonomietijd Autonomy time	1 h
Accu Battery	6,4V/2,0Ah LiFePO4
Beschermklasse Protection class	IP20
Lichtbron Light source	LED
Aansluiting kabel Cable diameter	1-2,5 mm ²
Voedingsspanning AC Mains AC	230V 50Hz ±15%
Voedingsspanning DC Mains DC	-
Nominaal vermogen Rated power	6W

