



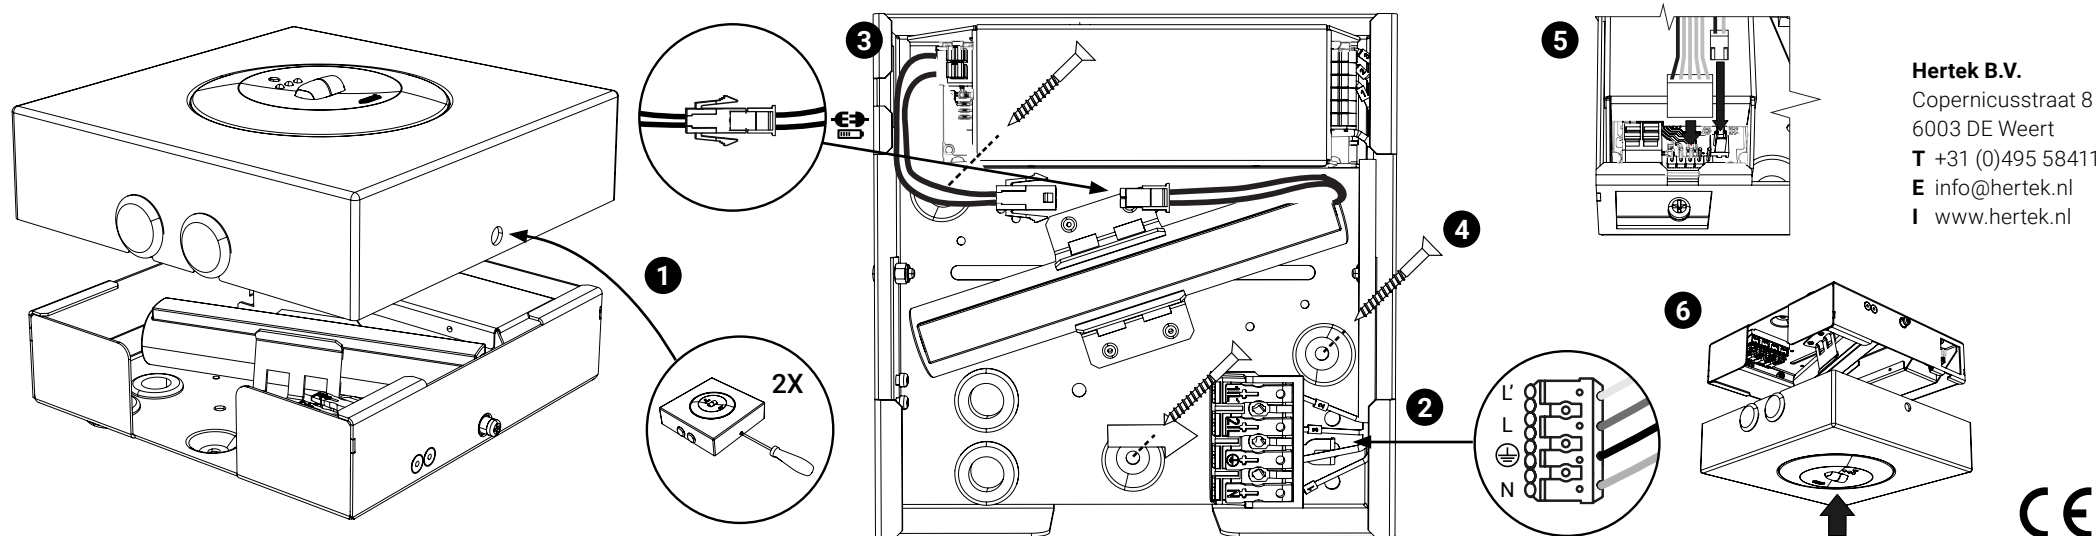

Hertek B.V.
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 584111
E info@hertek.nl
I www.hertek.nl

Automatische testcyclus Automatic test cycle

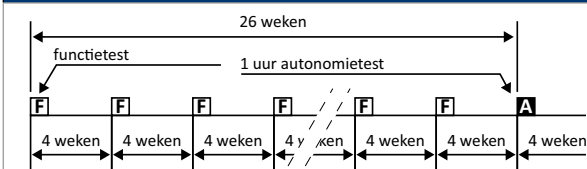


Testknop Test button

Test 1 seconde	Test 5 sec	Test 10 seconden
Functietest (Duur 20 sec.) Functional test (Duration 20 sec.)	Reset	Autonomietest 1 u* Duration test 1h

* Na 1 uur blijft de batterij 2 uur extra ontladen om de levensduur van de batterij te waarborgen

Installatiemodus Installation mode



Let op Attention

Het nieuwe armatuur bevindt zich in de installatiemodus, na 24 uur continu opladen van de batterij schakelt het armatuur over naar de normale modus.
New luminaire is automatically in installation mode, after 24 hours continuous battery charging the luminaire switches to normal mode.

Het armatuur schakelt weer naar de installatiemodus wanneer de TEST-knop langer dan 5 seconden wordt ingedrukt (reset batterijfout) nadat de batterij is vervangen.
Luminaire returns to installation mode when the TEST button is pressed longer than 5 seconds (reset battery failure) after a battery change.

Tijdens installatiemodus schakelt het armatuur niet naar nood bij spanningsuitval.
During installation mode the luminaire doesn't switch to emergency mode during mains failures.


LED status indicator

Groen Green		Netspanning aanwezig Mains available
Groen Green		Installatiemodus Installation mode
Rood Red		Wacht op netspanning Waiting for mains
Geel Yellow		Autotest actief Auto test running
Groen Green		Test niet toegestaan in deze modus Test not allowed
Geel Yellow		
Rood Red		
Groen Green		Lichtbron defect Light source defect
Rood Red		
Groen Green		Accufout bij autonomietest Battery fault at duration test
Geel Yellow		


Specificaties Specifications

Temperatuurbereik Temperature range	5 +30 °C
Autonomietijd Autonomy time	1 h
Accu Battery	6,4V/2,0Ah LiFePO4
Beschermklasse Protection class	IP20
Lichtbron Light source	LED
Aansluiting kabel Cable diameter	1-2,5 mm²
Voedingsspanning AC Mains AC	230V 50Hz ±15%
Voedingsspanning DC Mains DC	185-300V
Nominaal vermogen Rated power	4,6W/5,4VA
Powerfactor	0,85




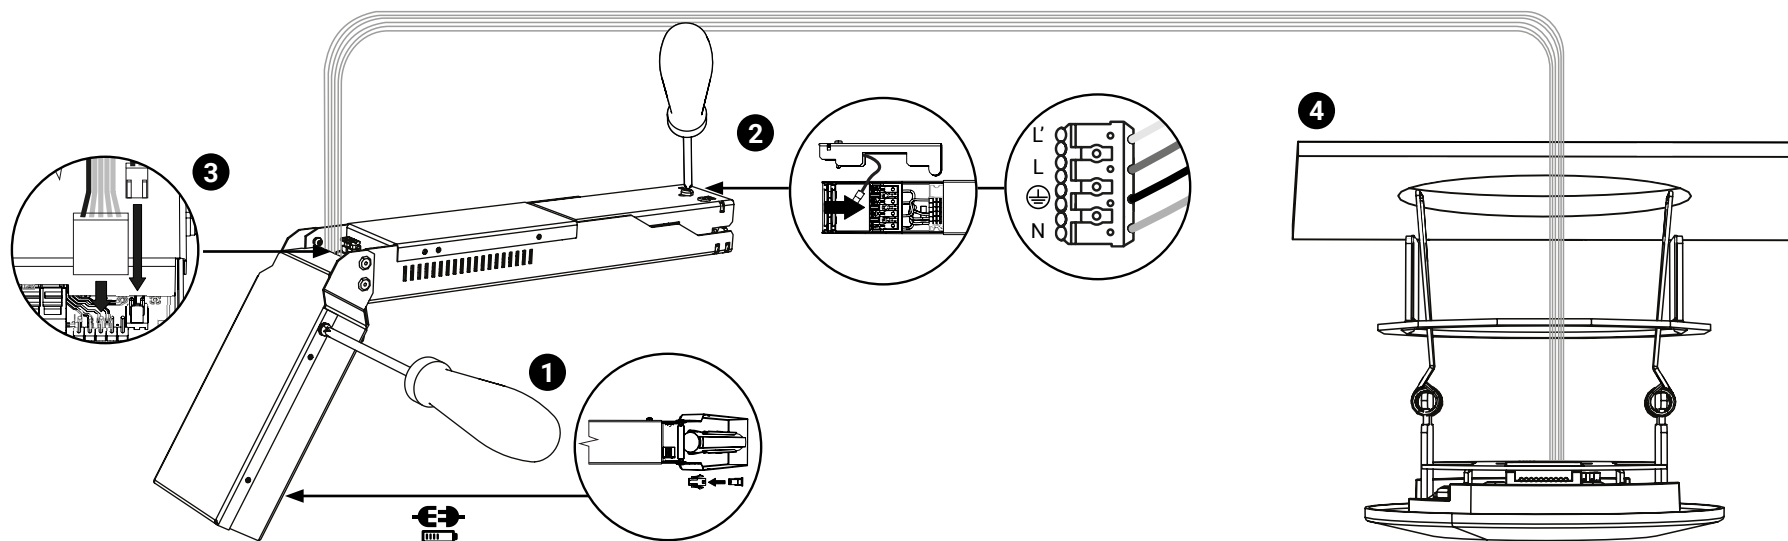

Hertek B.V.
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 584111
E info@hertek.nl
I www.hertek.nl



Automatische testcyclus Automatic test cycle

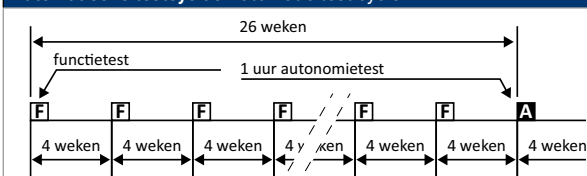

Testknop Test button

Test 1 seconde	Test 5 sec	Test 10 seconden
Functietest (Duur 20 sec.) Functional test (Duration 20 sec.)	Reset	Autonomietest 1 u* Duration test 1h

* Na 1 uur blijft de batterij 2 uur extra ontladen om de levensduur van de batterij te waarborgen

Installatiemodus Installation mode



Let op Attention

Het nieuwe armatuur bevindt zich in de installatiemodus, na 24 uur continu opladen van de batterij schakelt het armatuur over naar de normale modus.
New luminaire is automatically in installation mode, after 24 hours continuous battery charging the luminaire switches to normal mode.

Het armatuur schakelt weer naar de installatiemodus wanneer de TEST-knop langer dan 5 seconden wordt ingedrukt (reset batterijfout) nadat de batterij is vervangen.
Luminaire returns to installation mode when the TEST button is pressed longer than 5 seconds (reset battery failure) after a battery change.

Tijdens installatiemodus schakelt het armatuur niet naar nood bij spanningsuitval.
During installation mode the luminaire doesn't switch to emergency mode during mains failures.

LED status indicator

Groen Green		Netspanning aanwezig Mains available
Groen Green		Installatiemodus Installation mode
Rood Red		Wacht op netspanning Waiting for mains
Geel Yellow		Autotest actief Auto test running
Groen Green		Test niet toegestaan in deze modus Test not allowed
Geel Yellow		
Rood Red		
Groen Green		Lichtbron defect Light source defect
Rood Red		
Groen Green		Accufout bij autonomietest Battery fault at duration test
Geel Yellow		

Specificaties Specifications

Temperatuurbereik Temperature range	5 +30 °C
Autonomietijd Autonomy time	1 h
Accu Battery	6,4V/2,0Ah LiFePO4
Beschermklasse Protection class	IP20
Lichtbron Light source	LED
Aansluiting kabel Cable diameter	1-2,5 mm ²
Voedingsspanning AC Mains AC	230V 50Hz ±15%
Voedingsspanning DC Mains DC	185-300V
Nominaal vermogen Rated power	4,6W/5,4VA
Powerfactor	0,85

