



Multiled Stellar Series 3 dec AT inbouw

Met z'n fraai vormgegeven en minimale behuizing bent u met de Multiled verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Perfecte prestaties
- Uitgevoerd in wit (RAL9003) en zwart (RAL9005)
- Vooruitstrevende led-technologie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NJD418-4	NJD417-4
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.	N.v.t.
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/2,0Ah LiFeP04	6,4V/2,0Ah LiFeP04

Productgegevens		
Serie	Multiled	Multiled
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	4,6W/5,4VA	4,6W/5,4VA
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Schakelbaar	Schakelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Staal	Staal
Kleur	Wit (RAL9003)	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	30 m	30 m
Montagewijze	Inbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Nee	Nee
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	300x211x75 mm	300x211x75 mm
Diameter	92 mm	92 mm
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg





Multiled Stelar Series 3 dec AT inbouw


Met z'n fraai vormgegeven en minimale behuizing bent u met de Multiled verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Perfecte prestaties
- Uitgevoerd in wit (RAL9003) en zwart (RAL9005)
- Vooruitstrevende led-technologie



Specificaties

Technische tekening

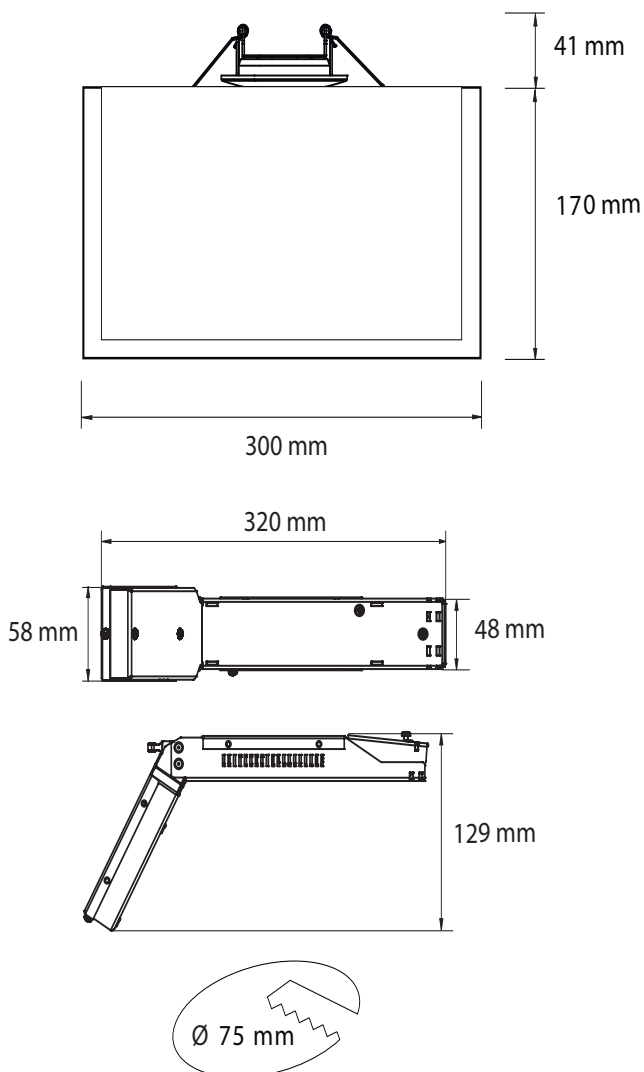



Multiled Stellar Series 3 dec AT inbouw mini

Met z'n fraai vormgegeven en minimale behuizing bent u met de Multiled verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Perfecte prestaties
- Uitgevoerd in wit (RAL9003) en zwart (RAL9005)
- Vooruitstrevende led-technologie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NJD419-4	NJD420-4
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.	N.v.t.
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/2,0Ah LiFeP04	6,4V/2,0Ah LiFeP04

Productgegevens		
Serie	Multiled	Multiled
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	4,6W/5,4VA	4,6W/5,4VA
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Schakelbaar	Schakelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Staal	Staal
Kleur	Wit (RAL9003)	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	20 m	20 m
Montagewijze	Inbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Nee	Nee
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	210x138x75 mm	210x138x75 mm
Diameter	92 mm	92 mm
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg





Multiled Stelar Series 3 dec AT inbouw mini


Met z'n fraai vormgegeven en minimale behuizing bent u met de Multiled verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Perfecte prestaties
- Uitgevoerd in wit (RAL9003) en zwart (RAL9005)
- Vooruitstrevende led-technologie



Specificaties

Technische tekening

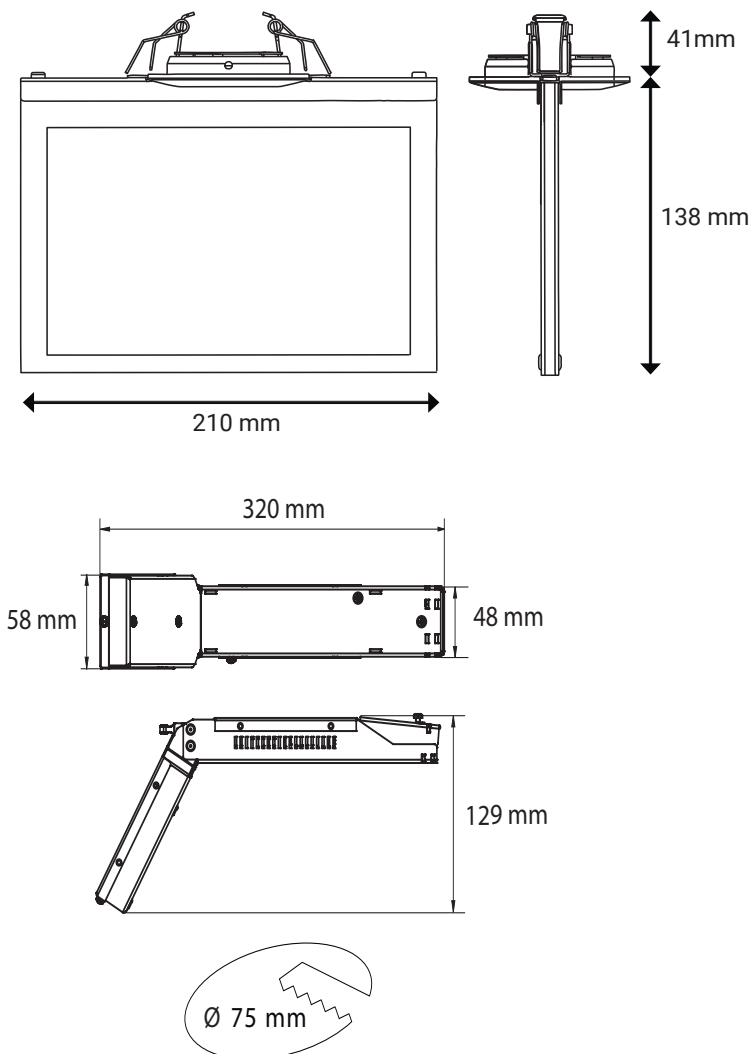



Multiled Series 3 dec AT inbouw

Met z'n fraai vormgegeven en minimale behuizing bent u met de Multiled verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur. De standaard kleur van de Multiled is wit of grijs. Optioneel zijn uiteenlopende RAL-kleuren leverbaar. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand.

- Perfecte prestaties
- Leverbaar in diverse RAL-kleuren
- Vooruitstrevende led-technologie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NJD412-4	NJD416-4
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.	N.v.t.
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/2,0Ah LiFeP04	6,4V/2,0Ah LiFeP04

Productgegevens		
Serie	Multiled	Multiled
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	4,6W/5,4VA	4,6W/5,4VA
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Schakelbaar	Schakelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Staal	Staal
Kleur	Wit (RAL9003)	Grijs (RAL9006)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	30 m	30 m
Montagewijze	Inbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Nee	Nee
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	366x85x77 mm	366x85x77 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg





Multiled Series 3 dec AT inbouw


Met z'n fraai vormgegeven en minimale behuizing bent u met de Multiled verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur. De standaard kleur van de Multiled is wit of grijs. Optioneel zijn uiteenlopende RAL-kleuren leverbaar. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand.

- Perfecte prestaties
- Leverbaar in diverse RAL-kleuren
- Vooruitstrevende led-technologie



Specificaties

Technische tekening

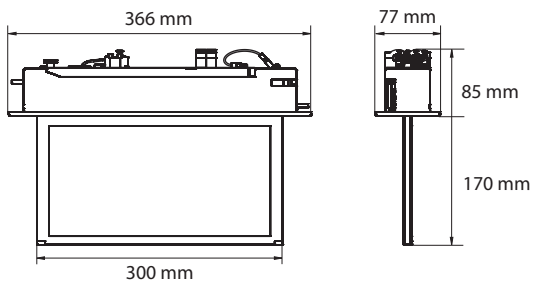

Recessed mounting hole size: 340 x 65 mm





Multiled Series 3 dec AT opbouw

Met z'n fraai vormgegeven en minimale behuizing bent u met de Multiled verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur. De standaard kleur van de Multiled is wit of grijs. Optioneel zijn uiteenlopende RAL-kleuren leverbaar. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand.

- Perfecte prestaties
- Leverbaar in diverse RAL-kleuren
- Vooruitstrevende led-technologie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NJD213-4	NJD212-4
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.	N.v.t.
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/2,0Ah LiFeP04	6,4V/2,0Ah LiFeP04

Productgegevens		
Serie	Multiled	Multiled
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	4,6W/5,4VA	4,6W/5,4VA
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Schakelbaar	Schakelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Staal	Staal
Kleur	Wit (RAL9003)	Grijs (RAL9006)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	30 m	30 m
Montagewijze	Opbouw plafond	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Nee	Nee
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	303x64x60 mm	303x64x60 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg





Multiled Series 3 dec AT opbouw


Met z'n fraai vormgegeven en minimale behuizing bent u met de Multiled verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur. De standaard kleur van de Multiled is wit of grijs. Optioneel zijn uiteenlopende RAL-kleuren leverbaar. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand.

- Perfecte prestaties
- Leverbaar in diverse RAL-kleuren
- Vooruitstrevende led-technologie



Specificaties

Technische tekening

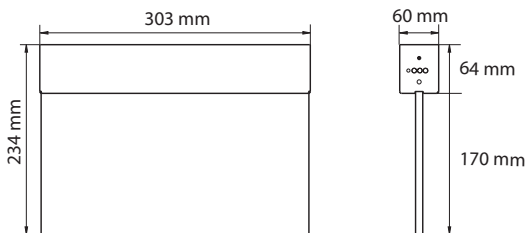



Multiled Cinema Series 3 dec AT opbouw zwart

Met z'n fraaie vormgeving en minimale behuizing bent u met de Multiled Cinema verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur. De speciale pictogramplaten met donkere randen zorgen voor egale lichtspreading zonder strooilicht. Door de zwarte behuizing nauwelijks zichtbaar in het donker.



- Autotest
- Minimale behuizing
- Uitgevoerd in het zwart (RAL9005)

Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	NJD214-4
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/2,0Ah LiFeP04

Productgegevens	
Serie	Multiled
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	4,6W/5,4VA
Lichtbron	LED
Lichtspreading	N.v.t.
Continue branden	Schakelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	30 m
Montagewijze	Opbouw plafond/wand
Inclusief pictogram	Nee
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	303x64x60 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,3 kg





Multiled Series 3 Cinema dec AT opbouw zwart


Met z'n fraaie vormgeving en minimale behuizing bent u met de Multiled Cinema verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur. De speciale pictogramplaten met donkere randen zorgen voor egale lichtspreading zonder strooilicht. Door de zwarte behuizing nauwelijks zichtbaar in het donker.

- Autotest
- Minimale behuizing
- Uitgevoerd in het zwart (RAL9005)



Specificaties

Technische tekening

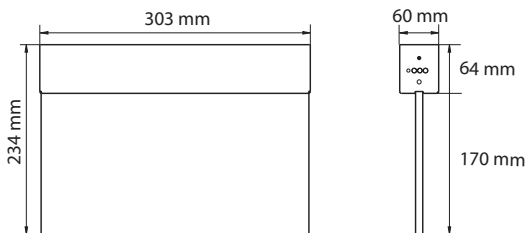



Multiled Cinema Series 3 dec zonder AT opbouw zwart

Met z'n fraaie vormgeving en minimale behuizing bent u met de Multiled Cinema verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Het armatuur is uitgerust zonder autotest, ter voorkoming van het zelfstandig uitvoeren van een autonometest tijdens een voorstelling. De speciale pictogramplaten met donkere randen zorgen voor egale lichtspreading zonder strooilicht. U verduistert de ruimte maximaal met dit dimbare armatuur en tóch voldoet u aan de wet- en regelgeving.



- Dimbaar
- Geen automatische autonometest
- Minimale behuizing
- Uitgevoerd in het zwart (RAL9005)

Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	NJD296-3
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	N.v.t.
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Handmatig testen
Batterij	6,4V/2,0Ah LiFeP04

Productgegevens	
Serie	Multiled
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	2 - 6 W (dimbaar)
Lichtbron	LED
Lichtspreading	N.v.t.
Continue branden	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar (4 jaar op batterij)

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	30 m
Montagewijze	Opbouw plafond/wand
Inclusief pictogram	Nee
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	303x64x60 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,2 kg





Multiled Cinema Series 3 dec zonder AT opbouw zwart

Met z'n fraaie vormgeving en minimale behuizing bent u met de Multiled Cinema verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Het armatuur is uitgerust zonder autotest, ter voorkoming van het zelfstandig uitvoeren van een autonomietest tijdens een voorstelling. De speciale pictogramplaten met donkere randen zorgen voor egale lichtspreading zonder strooilicht. U verduistert de ruimte maximaal met dit dimbare armatuur en tóch voldoet u aan de wet- en regelgeving.



- Dimbaar
- Geen automatische atonomietest
- Minimale behuizing
- Uitgevoerd in het zwart (RAL9005)

Specificaties

Technische tekening

