

# CUBE 138

## NOODVERLICHTING

**CUBE 138** met grote leesafstand van alle 4 de kanten.

De **Cube 138** is een elegant noodverlichtingsarmatuur in aluminium voor binnen installaties. Perfect geschikt voor projecten zoals scholen, winkelcentra, magazijnen, industriële gebouwen, sporthallen, terminalgebouwen, enz.

De **Cube 138** is ontworpen voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande voorzieningen.

De **Cube 138** wordt geleverd met 7 eenvoudig vervangbare pictogrammen 2xU,2xD,R,L,B, compleet met 4 oogbouten t.b.v. verlaagde ophanging.

De **Cube 138** is voorzien van interfaces voor:


- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos



## FUNCTIES EN VOORDELEN

- Led-gebaseerde noodverlichting
- Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur
- Keuze uit 1, 3 of 8 uur autonomie via DIP-switch
- Adresseerbare opties\* – module voor DALI, potentiaalvrij of draadloos
- Hoge lumenoutput – 1 u = 370 lm / 3 u = 270 lm / 8 u = 110 lm
- Leesafstand 50 meter
- Technische levensduur van led > 100.000 uur
- Simpele en snelle installatie en onderhoud

\* Apart te bestellen

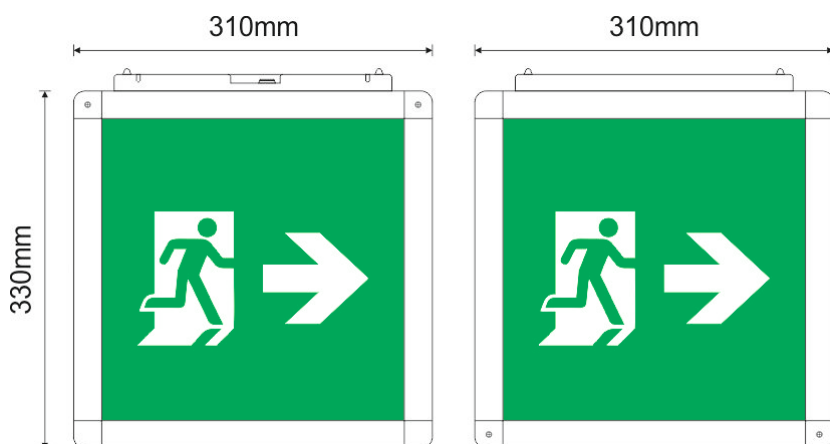

# TECHNISCHE GEGEVENS CUBE 138

TECHNISCHE GEGEVENS	
Leesafstand, uitgangsbord	50 m
Spanning	220-240 VAC / 50-60 Hz
Stroomverbruik	6,4 W / 6,6 VA
Batterij	4,8 V / 2 Ah Ni-MH
Batterijbeveiliging	Beveiliging tegen overbelasting /diepe ontlading
Oplaadduur	23 uur
Backup-tijd batterij	1 uur / 3 uur / 8 uur (via DIP-switch)
Lichtbron	16 witte leds
Technische levensduur (lichtbron)	>100.000 uur
Lumenoutput, hoofdspanning	370 lm
Lumenoutput, noodgevallen (1 u / 3 u / 8 u)	370 / 270 / 110 lm
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Luchtvochtigheid	Tot 95 %
IK-klasse	N.v.t.
IP-klasse	IP40
Afmetingen	310 x 310 x 330 mm
Gewicht (netto/bruto)	2448 / 3062 g
Kleur	Geanodiseerd aluminium/grijze kunststof
Materialen	Aluminium, ABS/PC, PC, acrylplaat
Bevestigingsmethode	Plafond en hangend

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
138004	Cube M ST LED 50m 230V w_pict 138h
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.3	Insteekmodule DALI
290091.2	Insteekmodule draadloos
138091.2	Insteekmodule draadloos T2
290BAT.6	Cube sp NiMH-accustick 4,8 V 2 Ah

#### Voor meer informatie:

[www.notifier.nl](http://www.notifier.nl)  
[www.morley-ias.nl](http://www.morley-ias.nl)  
[www.esser-system.nl](http://www.esser-system.nl)

#### Honeywell Life Safety - Nederland

Burgemeester Burgerslaan 40  
5245 NH Rosmalen  
[EL.bnl@honeywell.com](mailto:EL.bnl@honeywell.com)

CUBE 138 | Rev.1 02/21

© 2021 Honeywell International Inc

**Honeywell**