


PROLUMIA®

PRO-CUBE WAND-OPBOUWARMATUUR

DOORBREEK
DE MONOTONIE
MET STIJLVOLLE
LICHTACCENTEN AAN
GEVEL EN WAND

EEN NIEUWE DIMENSIE VAN LICHT DIE
DE WAND OF GEVEL ACCENTUEERT EN HET INTERIEUR
OF EXTERIEUR DOET OPLEVEN

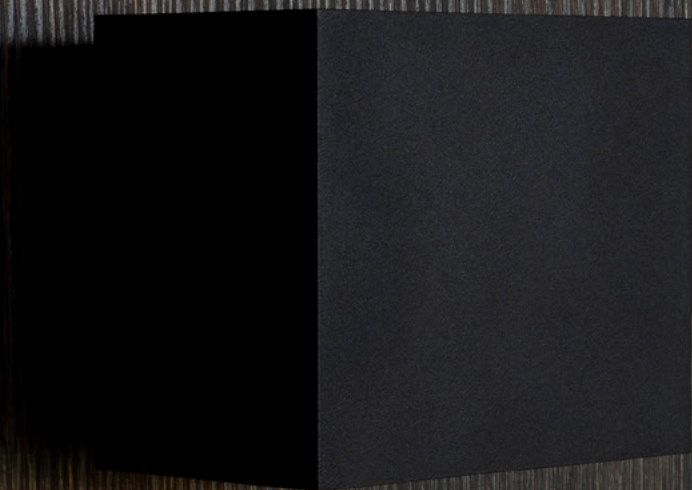




PRO-CUBE

WAND-OPBOUWARMATUUR

EEN NIEUWE DIMENSIE VAN LICHT DIE DE WAND OF GEVEL ACCENTUEERT EN HET INTERIEUR OF EXTERIEUR DOET OPLEVEN

Het Pro-Cube wandarmatuur, in strakke kubusvorm, biedt indirecte verlichting welke zowel omhoog als omlaag gericht is en waarvan de lichtbundel met lamellen individueel kan worden aangepast. De IP65-beschermingsgraad zorgt ervoor dat het armatuur zowel buiten aan de gevel, als binnen aan de wand kan worden ingezet, zelfs in vochtige ruimtes. Pro-Cube is naast commerciële toepassingen (cafés, hotels, restaurants) ook zeer geschikt voor residentieel gebruik.

MEER INFO OVER
PRO-CUBE ONLINE:



KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- Waterdicht (IP65) wandarmatuur voor binnen en buiten
- Indirecte verlichting, warm wit, naar boven en naar beneden gericht
- Lichtbundel up/down met lamellen instelbaar van 30 tot 120°
- Via kabelingang/-uitgang door te koppelen naar volgend armatuur
- Solide aluminium behuizing, afgewerkt in RAL 9005 matzwart



ALGEMENE SPECIFICATIES

Type armatuur	Opbouw
Toepassing	Wand
Installatieomgeving	Indoor, outdoor
Verlichtingsdoel	Accent, designverlichting
Armatuurversie	Standaard - aan / uit
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
AC-spanning & frequentie	100-240 V AC 50-60 Hz
Type driver	Constant current
Type lichtbron	LED (type SMD 2835)
Systeemvermogen	10 W
Lichtstroom	2 x 375 lm
Lichtkleur	3000 K
Kleurweergave-index	Ra >80
Optiek	Lens, transparant
Verlichtingshoek	30 - 120° instelbaar
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Mediaan nuttige levensduur	L90 >40.000 uur L80 >80.000 uur
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +45°C
Materiaal	Aluminium
Kleur/afwerking	Zwart / poedercoating
Certificering	CE
Garantieperiode	5 jaar

TOEPASSINGEN

Hallen, gangen, trappenhuizen, lifthalen, galerijen, portalen, portieken, balkons, façades, bergingen, toiletten, badkamers, etc.






PRO-CUBE - WAND-OPBOUWARMATUUR - UP/DOWN - IP65 - 120 x 100 x 97 mm - ZWART

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 K	Ra >80	2 x 375 lm	2 x 5 W	Aan / Uit	40010400	☑

INSELBARE VERLICHTINGSHOEK

30° - 120°

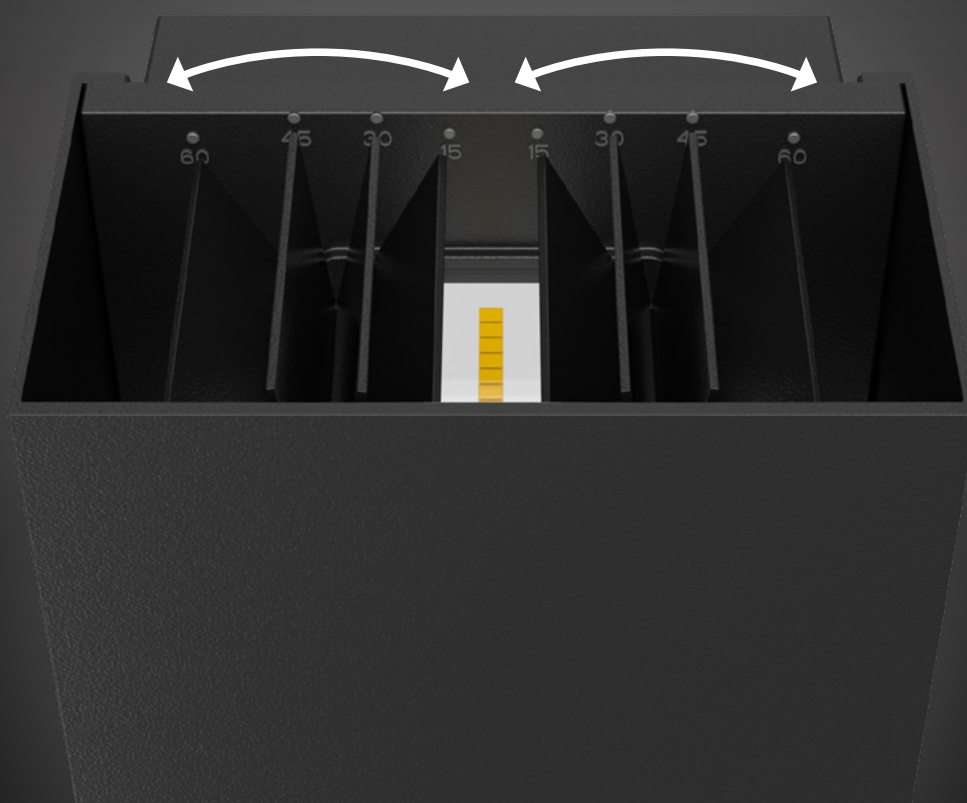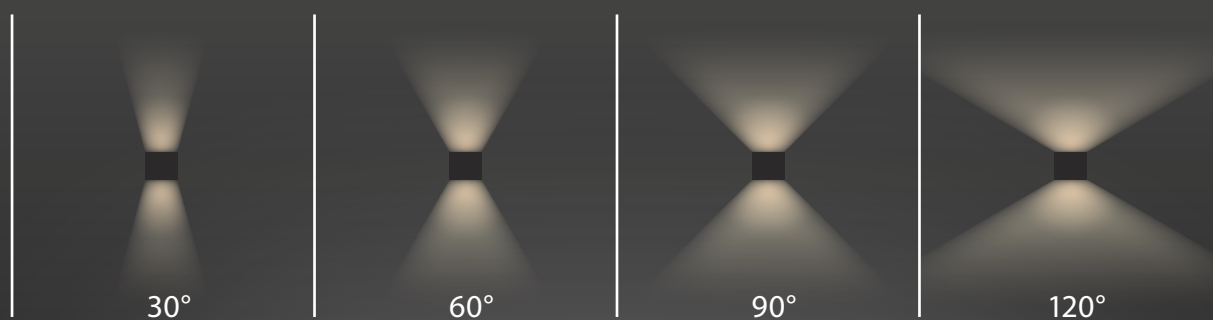

PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

**MEER INFO OVER
PRO-CUBE ONLINE:**



Versie: 1.0 - 2025-04

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.