

HEN500 dec AT inbouw long/circle



Vluchtrouteverlichting kan in noodsituaties het verschil maken. Met de HEN500 serie van Hertek beschikt u over een eenvoudig toepasbaar vluchtroutearmatuur dat uitblinkt in montagegemak.

- Eenvoudig & functioneel design
- Probleemloze montage
- Geschikt voor gangen en open ruimten
- 10 jaar garantie op het armatuur en 8 jaar op batterij



Specificaties

Productspecificaties				
Artikelnummer	HED561X-C	HED564X-C	HED561X-L	HED564X-L
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	200 lm	200 lm	200 lm	200 lm
Autonomie	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1,25Ah NiMH	4,8V/1,25Ah NiMH	4,8V/1,25Ah NiMH	4,8V/1,25Ah NiMH



Productgegevens				
Serie	HEN500	HEN500	HEN500	HEN500
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	1,4W	1,4W	1,4W	1,4W
Lichtbron	LED	LED	LED	LED
Lichtspreiding	Wijd	Wijd	Lang	Lang
Continue branden	Nee	Nee	Nee	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)

Kenmerken				
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit	Zwart	Wit	Zwart
Beschermingsklasse	I	I	I	I
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20	IP20
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Inbouw plafond	Inbouw plafond	Inbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Temperatuurbereik	-15 tot 35 °C	-15 tot 35 °C	-15 tot 35 °C	-15 tot 35 °C
Afmetingen (LxHxB)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Diameter	94 mm	94 mm	94 mm	94 mm
Gewicht	0,37 kg	0,37 kg	0,37 kg	0,37 kg



Specificaties

Technische tekening

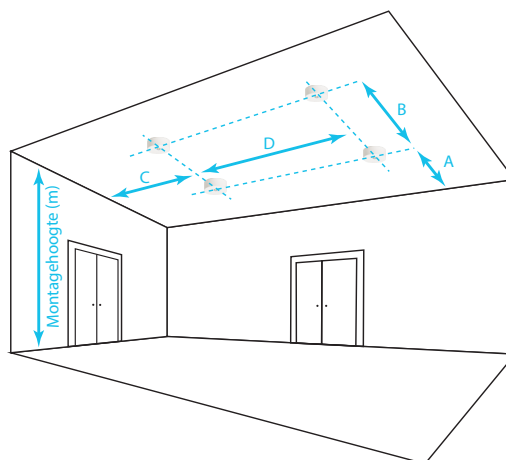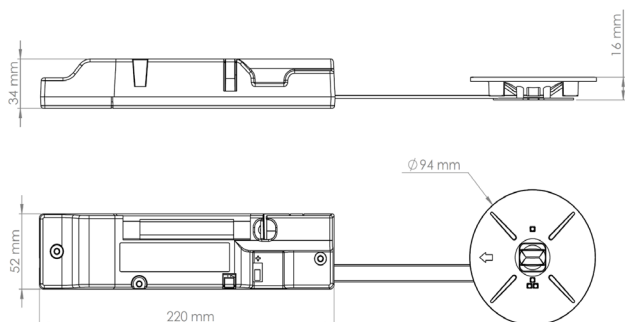

Ruimtetabellen

HED561X-C en HED564X-C

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,4	4,2	8,4	4,2	8,4
2,8	3,3	9,6	3,3	9,6
3,4	4,1	11,8	4,1	11,8
4,0	4,0	9,6	4,0	9,6
5,0	5,0	12	5,0	12

HED561X-L en HED564X-L

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,4	1,4	4,8	5,9	18,0
2,8	1,6	5,6	6,9	20,8
3,4	2,0	5,4	8,4	16,8
4,0	1,1	4,6	9,9	19,8
5,0	1,3	5,8	12,4	24,8