

Hertek B.V.


Copernicusstraat 8

6003 DE Weert


T +31 (0)495 584111

E info@hertek.nl

I www.hertek.nl

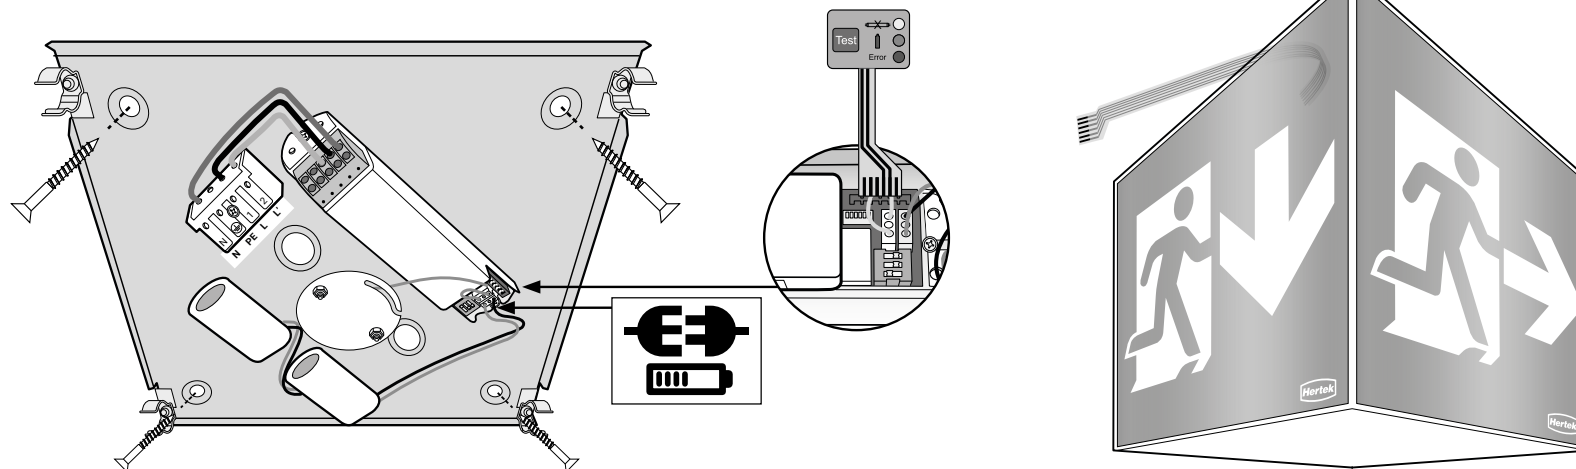

Automatische testcyclus Automatic test cycle

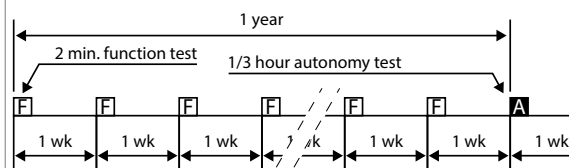

Testknop Testbutton

Druk Push	LED Geel Yellow	Functie Function
	 2x	Functie test (Duur 30 Sec.) Functional test (Duration 30 sec.)
	 5x	Autonomietest test (Duur 3 h) Duration test (Duration 3 h)
	 10x	Reset alle foutmeldingen Reset all error messages

LED status indicator

Groen Green		Netspanning aanwezig Mains available
Groen Green		Laadfout accu Charging error
Rood Red		Accu fout bij functietest Battery failure in function test
Groen Green		
Rood Red		Accu fout bij autonomietest Battery failure in duration test
Groen Green		
Rood Red		Lichtbron defect Lightsource failure
Geel Yellow		
Rood Red		Autonomietest 1 jaar niet uitgevoerd Durationtest 1 year not implemented
Groen Green		
Rood Red		Test actief Running test
Geel Yellow		

Specs

Temperatuurbereik Temperature range	-5 +35 °C
Autonomietijd Autonomy time	3 h
Accu Battery	4,8V/2Ah NiMH
Beschermklasse Protection class	IP20
Lichtbron Light source	LED
Aansluiting kabel Cable diameter	1,5 - 2,5 mm ²
Voedingsspanning AC Mains AC	230V 50Hz ±15%
Voedingsspanning DC Mains DC	-
Nominaal vermogen Rated power	5W



Altijd een veilig idee.



Installatiehandleiding Manual | HXN600 serie

HXW621 | HXW631

Hertek B.V.



Copernicusstraat 8

6003 DE Weert


T +31 (0)495 584111

E info@hertek.nl

I www.hertek.nl

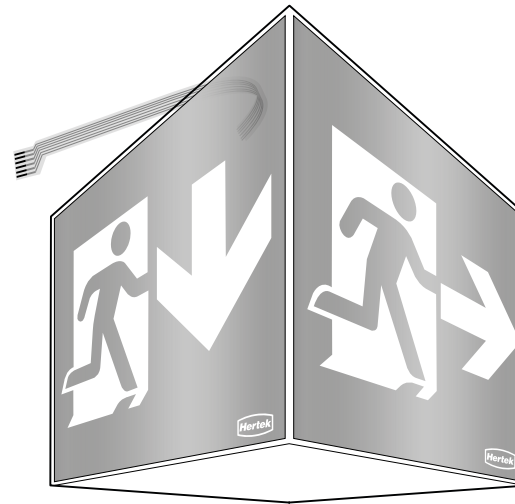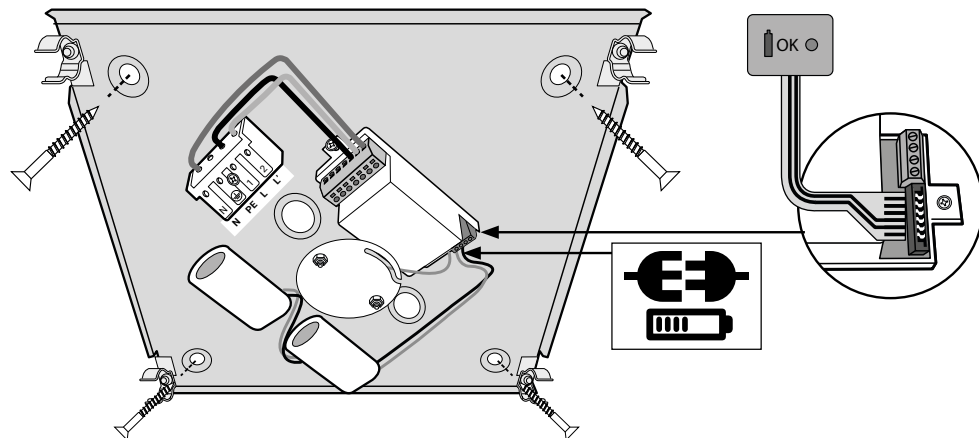

Automatische testcyclus Automatic test cycle

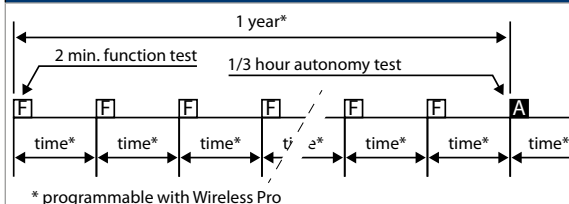

LED status indicator

Groen Green  Netspanning aanwezig Mains available

Test Test

Uit te voeren via Wireless Pro
Performable via Wireless Pro

Functietest duur 30 sec.
Functional test duration 30 sec.

Uit te voeren via Wireless Pro
Performable via Wireless Pro



Functietest duur 3 h
Functional test duration 3 h

Specs

Temperatuurbereik Temperature range	-5 +35 °C
Autonomietijd Autonomy time	3 h
Accu Battery	4,8V/2Ah NiMH
Beschermklasse Protection class	IP20
Lichtbron Light source	LED
Aansluiting kabel Cable diameter	1,5 - 2,5 mm ²
Voedingsspanning AC Mains AC	230V 50Hz ±15%
Voedingsspanning DC Mains DC	-
Nominaal vermogen Rated power	5W



Altijd een veilig idee.

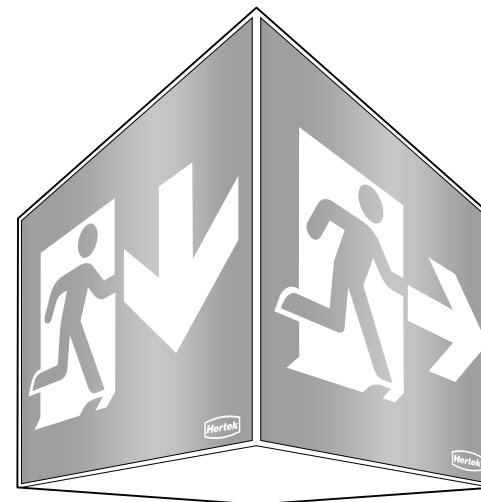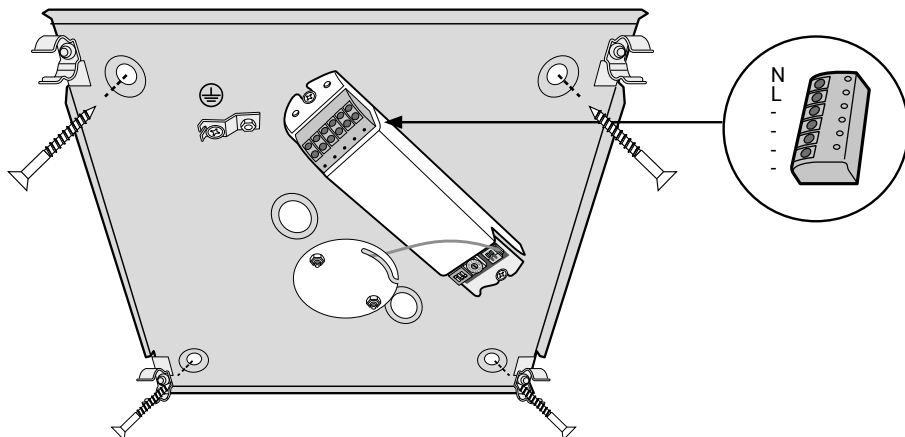

Hertek B.V.
 Copernicusstraat 8
 6003 DE Weert
 T +31 (0)495 584111
 E info@hertek.nl
 I www.hertek.nl



Switchtabel		
Switch 1*	Default ON	OFF Fasebewaking aan Fase monitoring on ON Fasebewaking uit Fase monitoring off
Switch 2	Default ON	OFF Noodverlichting Non-maintained ON Continue verlichting Maintained
Switch 3	Default OFF	OFF Adress 1 tot 16 Adress 1 to 16 ON Adress 17 tot 20 Adress 17 to 20
* Indien er geen fasebewaking wordt toegepast dient S1 op ON te staan. If the mains monitoring function is not used, S1 should be set to ON.		

Specs	
Temperatuurbereik Temperature range	-5 +35 °C
Autonomietijd Autonomy time	-
Accu Battery	-
Beschermklasse Protection class	IP20
Lichtbron Light source	LED
Aansluiting kabel Cable diameter	1,5 - 2,5 mm ²
Voedingsspanning AC Mains AC	230V 50Hz ±15%
Voedingsspanning DC Mains DC	180-300VDC
Nominaal vermogen Rated power	5W



Altijd een veilig idee.