



LED-modules, Ø 58 mm, incl. Triac-driver

42182001

EAN: 8721063008384

SFEERVOLLE VERLICHTING VOOR DE JUISTE AMBIANCE

Pro-Ambiance is een aantrekkelijk geprijsde, compacte downlight-lichtoplossing met een verfijnde esthetiek en kwaliteit voor o.a. residentiële en horecatoeepassingen. Een compleet armatuur bestaat uit een LED-module met driver (als set verkrijgbaar) en een inbouwring, die beschikbaar is in een veelvoud aan modellen en apart geselecteerd moet worden. Twee formaten LED-modules dekken een breed scala aan lumenpakketten en zijn elk verkrijgbaar in 3 lichtverdelingen. Ze bieden naast een drievoudig in te stellen kleurtemperatuur, twee helderheidsstanden en worden standaard geleverd met TRIAC-dimbare drivers.

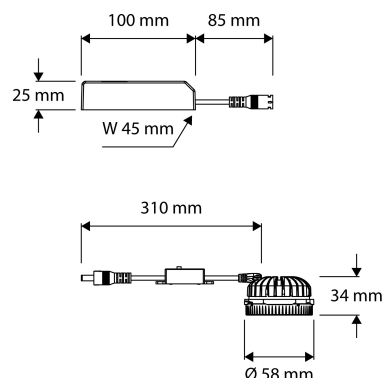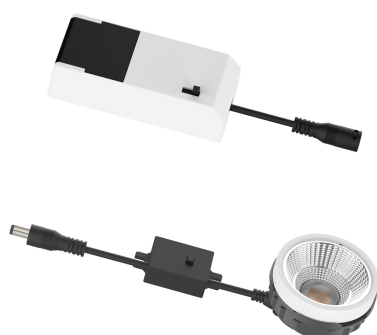

PRODUCTKENMERKEN

Spanningstype	AC	Lampvermogen	4,5 9 Watt
Geschikt voor constante stroom	✓	Bedrijfsstroom	105 200 Milliampère
Geschikt voor constante spanning	✗	Bedrijfsspanning	220 240 Volt
Externe driver benodigd	✗	Lampspanning	30 40 Volt
Vorm	Rond	Aantal Led's	16
Kleur	Wit	Kleurtemperatuur	2700 4000 Kelvin
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K	Lichtsterkte	1230 Candela
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3	Lichtstroom	495 1035 Lumen
Kleur behuizing	Aluminium	Specifieke lichtstroom	110 115 Lumen per Watt
Aansluitwijze	Kabel	Stralingshoek	60 60 Hoekgraden
Geschikt voor algemene verlichting	✓	Lengte	58 Millimeter
Geschikt voor verkeerslicht	✗	Breedte	58 Millimeter
Geschikt voor mobiel verkeerslicht	✗	Hoogte	34 Millimeter
Geschikt voor railverkeer	✗	Diameter	58 Millimeter
Geschikt voor matrixsignalering	✗	Gemiddelde nom. levensduur	100000 Uur
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D		
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		