

Guidelite

- ✓ Hoogwaardige kwaliteit
- ✓ Universele montage



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Opbrengst	Vermogen	Voedingsp.	RAL	IP	Temperatuur	Gewicht
KMMU413SC	Guidelite DEC picto wit	190 lm	4,6 W	230 VAC	9003	43	-5 tot 40 °C	0,67 kg
KMU413SC-SW	Guidelite DEC picto zwart	190 lm	4,6 W	230 VAC	9005	43	-5 tot 35 °C	0,42 kg
KMB413SC	Guidelite DEC nood wit	190 lm	4,6 W	230 VAC	9003	54	-10 tot 40 °C	0,60 kg
KMMU413WL	Guidelite WL picto wit	190 lm	5,3 W	230 VAC	9003	43	-5 tot 40 °C	0,67 kg
KMB413WL	Guidelite WL nood wit	190 lm	5,3 W	230 VAC	9003	54	-10 tot 40 °C	0,60 kg
KMMU019ML	Guidelite CEN picto wit	220 lm	3,2 W	230 VAC/216 VDC	9003	42	-5 tot 40 °C	0,60 kg
KMB019ML	Guidelite CEN nood wit	220 lm	3,2 W	230 VAC/216 VDC	9003	54	-30 tot 40 °C	0,50 kg


Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
HRA051	Guidelite/Guidelite+ beschermkorf
HRA190	Guidelite serie pictogram set
HRA195	Guidelite serie pictogram trap naar boven rechts
HRA196	Guidelite serie pictogram trap naar boven links
HRA197	Guidelite serie pictogram trap naar beneden rechts
HRA198	Guidelite serie pictogram trap naar beneden links
HZA010	LiFePO4 3,2 V/3300 mAh
HZA020	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
HRA031	Guidelite/Guidelite+ buispendel 0,5 m
HRA040	Guidelite/Guidelite+ draadpendel 1,5 m
HNA004	Montageset noodverlichting
HNA011	Universele renovatiekit rond 20 (5 stuks)

Guidelite picto





Technische tekening

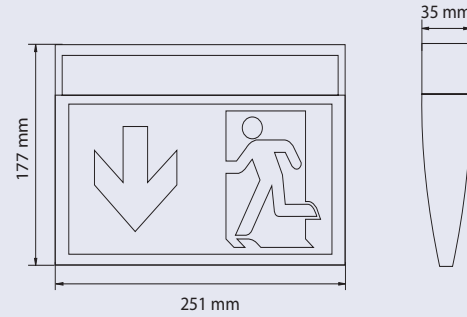

Guidelite nood



Technische tekening

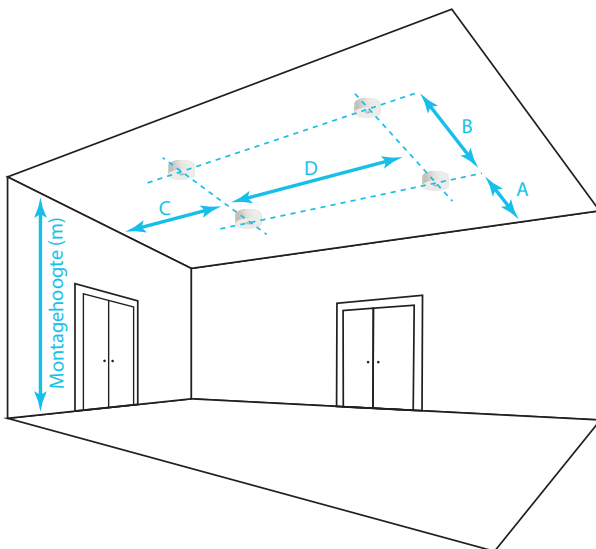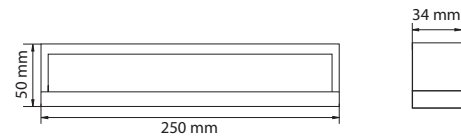

Ruimtetable

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,74	4,59	4,71	11,12
2,50	1,62	4,97	5,13	12,56
3,00	1,66	4,96	5,64	13,82
3,50	1,63	4,75	6,06	14,95
4,00	1,62	4,85	6,40	15,98