

## Guidelite+

- ✓ Hoogwaardige kwaliteit
- ✓ Universele montage
- ✓ Combivariant vluchtrouteaanduiding/  
verlichting



## Uitvoeringen



Artikelnummer	Omschrijving	Opbrengst	Vermogen	Voedingsp.	RAL	Temperatuur	Gewicht
KSU413SC	Guidelite+ DEC picto wit	190 lm	4,6 W	230 VAC	9003	-5 tot 40 °C	0,67 kg
KSC413SC	Guidelite+ DEC combi wit	190 lm	5,3 W	230 VAC	9003	-10 tot 40 °C	0,70 kg
KSU413SC-SW	Guidelite+ DEC picto zwart	190 lm	4,6 W	230 VAC	9005	-5 tot 40 °C	0,67 kg
KSC413SC-SW	Guidelite+ DEC combi zwart	190 lm	5,3 W	230 VAC	9005	-10 tot 40 °C	0,70 kg
KSU413WL	Guidelite+ WL picto wit	190 lm	5,3 W	230 VAC	9003	-5 tot 40 °C	0,67 kg
KSC413WL	Guidelite+ WL combi wit	190 lm	5,3 W	230 VAC	9003	-10 tot 40 °C	0,70 kg
KSU019ML	Guidelite+ CEN picto wit	220 lm	3,2 W	230 VAC/216 VDC	9003	-30 tot 40 °C	0,62 kg
KSC019ML	Guidelite+ CEN combi wit	220 lm	3,2 W	230 VAC/216 VDC	9003	-30 tot 40 °C	0,62 kg

## Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
HRA051	Guidelite(+) beschermkorf
HRA490	Guidelite+ serie pictogram set
HRA495	Guidelite+ serie pictogram trap naar boven rechts
HRA496	Guidelite+ serie pictogram trap naar boven links
HRA497	Guidelite+ serie pictogram trap naar beneden rechts
HRA498	Guidelite+ serie pictogram trap naar beneden links
HZA010	LiFePO4 3,2 V/3300 mAh
HZA020	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
HNA004	Montageset noodverlichting
HNA011	Universele renovatiekit rond 20 (5 stuks)
HRA031	Guidelite/Guidelite+ buispendel 0,5 m
HRA040	Guidelite/Guidelite+ draadpendel 1,5 m



## Technische tekening

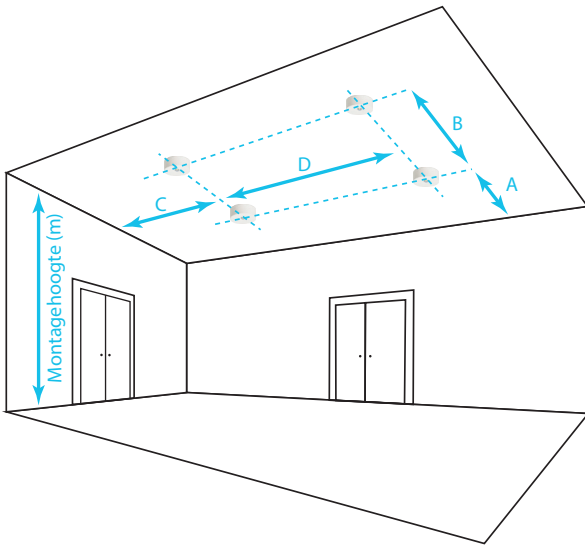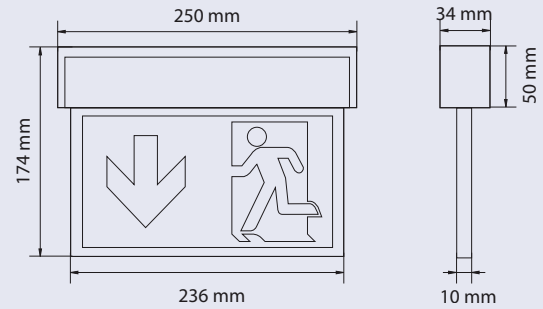

## Ruimtetabel

KSC413SC-SW - Guidelite+ DEC combi zwart  
 KSC413SC - Guidelite+ DEC combi wit  
 KSC413WL - Guidelite+ WL combi wit  
 KSC019ML - Guidelite+ CEN combi wit

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	2,86	7,25	2,65	6,94
2,50	1,27	7,68	2,98	7,32
3,00	1,15	6,47	2,90	7,91
3,50	1,14	3,71	2,64	8,37
4,00	1,15	3,34	2,50	8,38