


LED I-Panel 1195x595 mm  
# 40007945  
EAN: 8719689122188

### ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.

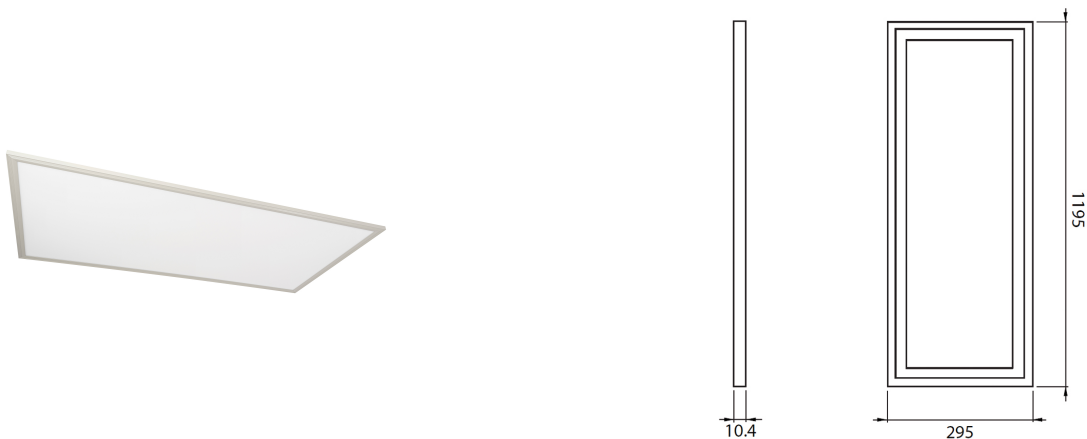

### PRODUCTKENMERKEN

|  |                             |  |                       |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | nee                         | Led nom. stroom bij constante stroom           | 2080 2120 Milliampère |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ja                          | Nom. stroom                                    | 2100 2100 Milliampère |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ja                          | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ja                          | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 50 Graden Celsius |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | nee                         | Max. systeemvermogen                           | 85 Watt               |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | nee                         | Specifieke lichtstroom armatuur                | 100 Lumen per Watt    |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | nee                         | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 8500 Lumen            |
| Lamptype   | LED niet uitwisselbaar      | Kleurtemperatuur                               | 3000 3000 Kelvin      |
| Met lichtbron  | ja                          | Vermogensfactor                                | 0,9                   |
| Lamphouder   | Overig                      | Breedte  | 595 Millimeter        |
| Materiaal behuizing                                    | Aluminium                   | Hoogte/diepte                                  | 13,5 Millimeter       |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Gelakt                      | Lengte   | 1195 Millimeter       |
| Kleur behuizing  | Wit                         | Inbouw lengte                                  | 1195 Millimeter       |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             | Inbouw breedte                                 | 595 Millimeter        |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        | Inbouw hoogte/diepte                           | 10,4 Millimeter       |
| Spanningstype  | AC                          | Totale harmonische vervorming (THD)            | 0,2                   |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd | Verblindingsbegrenzing (UGR)                   | 19                    |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | nee                         |  |                       |
| Dimbaar 0-10 V   | nee                         |  |                       |
| Dimbaar 1-10 V   | nee                         |  |                       |
| Dimbaar DALI   | ja                          |  |                       |
| Dimbaar DMX  | nee                         |  |                       |
| Dimbaar DSI  | nee                         |  |                       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)               | nee                         |  |                       |
| Dimbaar GPRS   | nee                         |  |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | nee                         |  |                       |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | nee                         |  |                       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | nee                         |  |                       |
| Dimbaar faseafsnijding                                 | nee                         |  |                       |

## Prolumia LED I-Panel

LED I-Panel 1195x595 mm

# 40007945

EAN: 8719689122188

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Dimbaar faseaansnijding                                     | nee                        |
| Dimming programmeerbaar                                     | nee                        |
| Dimbaar RF  | nee                        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | nee                        |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | nee                        |
| Dimbaar Zigbee  | nee                        |
| Dimbaar met push-button                                     | nee                        |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ja                         |
| Niet dimbaar  | nee                        |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Stralingshoek   | Extreem breedstralend >80° |
| Lichtuitrede  | Direct                     |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)           |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP52                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                    | 1                          |
| Beschermingsklasse  | II                         |
| Geschikt voor noodverlichting                               | nee                        |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | nee                        |
| Met bewegingssensor   | nee                        |
| Met lichtsensor   | nee                        |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | nee                        |
| Met luchtsleuven  | nee                        |
| Lichtkleur  | Wit                        |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Warmwit < 3300 K           |
| Kleurweergave-index   | 80-89                      |
| Soort bedrading   | Eindig                     |
| Aansluitwijze   | Vlakstekker (vervallen)    |
| Bediening via Bluetooth                                     | nee                        |