


LED I-Panel 595x595 mm
40008925
EAN: 8719689122065

ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.

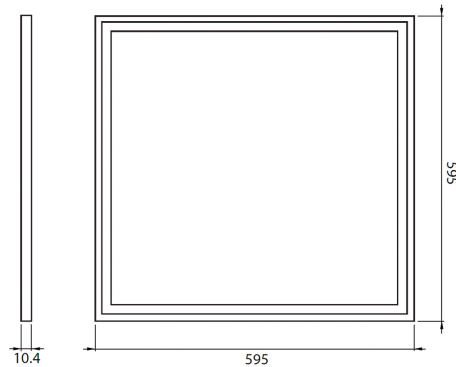

PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage | nee | Led nom. stroom bij constante stroom | 1030 1070 Milliampère |
| Geschikt voor pendelophanging | ja | Nom. stroom | 1050 1050 Milliampère |
| Geschikt voor plafondmontage | ja | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor inbouwmontage | ja | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 50 Graden Celsius |
| Geschikt voor opbouwmontage | nee | Max. systeemvermogen | 36 Watt |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | nee | Specifieke lichtstroom armatuur | 100 Lumen per Watt |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | nee | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3600 Lumen |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Kleurtemperatuur | 3000 3000 Kelvin |
| Met lichtbron | ja | Vermogensfactor | 0,9 |
| Lamphouder | Overig | Breedte | 595 Millimeter |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Hoogte/diepte | 10,4 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt | Lengte | 595 Millimeter |
| Kleur behuizing | Wit | Inbouwlengte | 595 Millimeter |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal | Inbouwbreedte | 595 Millimeter |
| Rasteruitvoering | Geen | Inbouwhoogte/diepte | 10,4 Millimeter |
| Spanningstype | AC | Totale harmonische vervorming (THD) | 0,2 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | nee | | |
| Dimbaar 0-10 V | nee | | |
| Dimbaar 1-10 V | nee | | |
| Dimbaar DALI | ja | | |
| Dimbaar DMX | nee | | |
| Dimbaar DSI | nee | | |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | nee | | |
| Dimbaar GPRS | nee | | |
| Dimbaar LineSwitch | nee | | |
| Dimming fabrikantspecifiek | nee | | |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | nee | | |
| Dimbaar faseafsnijding | nee | | |

Prolumia LED I-Panel

LED I-Panel 595x595 mm

40008925

EAN: 8719689122065

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|----------------------------|
| Dimbaar faseaansnijding | nee |
| Dimming programmeerbaar | nee |
| Dimbaar RF | nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | nee |
| Dimbaar Touch and Dim | nee |
| Dimbaar Zigbee | nee |
| Dimbaar met push-button | nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | ja |
| Niet dimbaar | nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Lichtuitrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP52 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Beschermingsklasse | II |
| Geschikt voor noodverlichting | nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | nee |
| Met bewegingssensor | nee |
| Met lichtsensor | nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | nee |
| Met luchtsleuven | nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Vlakstekker (vervallen) |
| Bediening via Bluetooth | nee |