


LED Downlight 78 mm 7.6W  
# 42145201  
EAN: 8720615507825

### HÉT ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE COMPACT-FLUORESCENTIE DOWNLIGHTS

Architecten en lichtadviseurs hebben altijd behoefte aan betrouwbare innovatieve lichtoplossingen. De armaturen uit de Prolumia LED Downlight serie worden veelal toegepast als basisverlichting en zijn hét alternatief voor traditionele compact-fluorescentie downlights. Door de uitermate hoge systeemefficiëncy kunnen energiebesparingen van > 50% gerealiseerd worden.

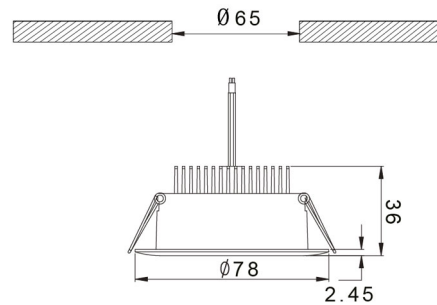

### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Nom. stroom	560 560 Milliampère
Geschikt voor plafondmontage	ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor inbouwmontage	ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 40 Graden Celsius
Geschikt voor opbouwmontage	nee	Max. systeemvermogen	7,6 Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Specifieke lichtstroom armatuur	73,7 Lumen per Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	560 Lumen
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Met lichtbron	ja	Vermogensfactor	0,9
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	36 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Buitendiameter	78 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Inbouwhoogte/diepte	36 Millimeter
Kleur behuizing	Zilver	Inbouwdiameter	65 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Verblindingsbegrenzing (UGR)	24
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja		
Dimbaar 0-10 V	nee		
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar DALI	nee		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		
Dimbaar GPRS	nee		
Dimbaar LineSwitch	nee		
Dimming fabrikantspecifiek	nee		
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee		
Dimbaar faseafsnijding	nee		
Dimbaar faseaansnijding	nee		
Dimming programmeerbaar	nee		

## Prolumia LED Downlight (algemeen)

LED Downlight 78 mm 7.6W

# 42145201

EAN: 8720615507825

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	ja
Niet dimbaar	ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Met bewegingssensor	nee
Met lichtsensor	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Bediening via Bluetooth	nee