


## HBI Lighting - Spacingtabel SEPTAGEM\_S

Projectnummer  
Datum  
Fotometrie

18103  
16-6-2020  
18103\_20200428\_V2\_Lens-Reflector\_Absolute.Idt

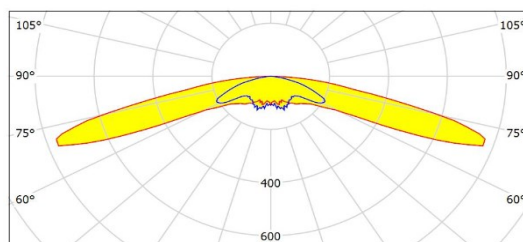

Lichstroom leds\*  
LOR  
Netto lichtstroom  
Opmerkingen

535 lm  
91,37%  
489 lm  
Behoudfactor: 1.00 (geen rekening gehouden met veroudering of vervuiling)  
Noodverlichtingfactor: 1.00  
Minimale verlichtingsterktes op de middenlijn: 1.00 lx  
Minimale verlichtingsterkte op de halve reddingswegbreedte: 0.50 lx  
Gelijkmatigheid op de middenlijn maximaal 40 : 1  
Breedte van de reddingsweg: 2.00 m

Spacingtabel 1 lux (m)				
	<i>Wand Haaks</i>	<i>Haaks</i>	<i>Lijn</i>	<i>Lijn Wand</i>
Height (m)				
2,0	4,8	11,6	17,9	7,7
2,5	5,4	12,9	20,4	8,7
3,0	5,6	14,1	22,6	9,4
3,5	4,4	15,2	24,4	9,8
4,0	4,0	14,8	24,6	5,3
4,5	3,8	14,6	23,0	4,8
5,0	3,5	12,3	22,4	4,3
5,5	3,4	11,5	16,0	3,6
6,0	3,1	10,8	14,3	1,9
6,5	0,8	10,6	13,3	0,2
7,0	0,0	10,2	11,5	0,0
7,5	0,0	9,2	9,8	0,0
8,0	0,0	7,2	6,6	0,0
8,5	0,0	5,7	3,9	0,0
9,0	0,0	4,7	1,0	0,0
9,5	0,0	0,4	0,1	0,0