



HRN100 dec AT universeel picto voorzien van GA69 adapter

Noodverlichtingsarmaturen uit de HRN100 series met reeds aangesloten GA69-spanningsrailadapter monteert u met één handomdraai eenvoudig aan de spanningsrail. U bespaart op montagekosten door het montagegemak. De schitterende vluchtroutearmaturen overtuigen meteen dankzij het all-in-one concept (altijd het juiste pictogram voorhanden), led-technologie, de uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en de hoge mate van energiezuinigheid.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage met GA69 adapter
- Inclusief pictogramvellen
- 5 garantie inclusief batterij

Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HRD111-WS	HRD111-ZS
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	170 lm	170 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V / 0,5Ah NiMH	4,8V / 0,5Ah NiMH

Productgegevens		
Serie	HRN100	HRN100
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	5 W	5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP42	IP42
Leesafstand	24 m	24 m
Montagewijze	GA69 adapter	GA69 adapter
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 35 °C	-5 tot 35 °C
Afmetingen (LxHxB)	34x174x250 mm	34x174x250 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,65 kg	0,65 kg





HRN100 dec AT universeel picto voorzien van GA69 adapter


Noodverlichtingsarmaturen uit de HRN100 series met GA69-spanningsrailadapter monteert u met één handomdraai eenvoudig aan de spanningsrail. U bespaart op montagekosten door het montagegemak. De schitterende vluchtroutearmaturen overtuigen meteen dankzij het all-in-one concept (altijd het juiste pictogram voorhanden), led-technologie, de uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en de hoge mate van energiezuinigheid.



- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij

Specificaties

Technische tekening

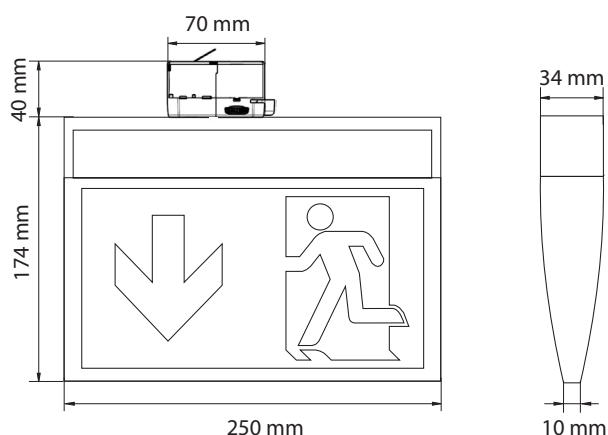



HRN100 dec AT universeel picto

De pictogramarmaturen uit de HRN100 serie zijn aantrekkelijk vormgegeven en integreren daardoor naadloos in verschillende ruimtes. De schitterende vluchtroutearmaturen overtuigen meteen dankzij de eenvoudige montage middels het all-in-one concept (altijd het juiste pictogram voorhanden), led-technologie, de uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en de hoge mate van energiezuinigheid.



- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij

Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HRD111-Z
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	170 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8 V / 0,5Ah NiMH

Productgegevens	
Serie	HRN100
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP42
Leesafstand	24 m
Montagewijze	Opbouw wand/plafond
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 35 °C
Afmetingen (LxHxB)	34x174x250 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,65 kg





HRN100 dec AT universeel picto

De pictogramarmaturen uit de HRN100 serie zijn aantrekkelijk vormgegeven en integreren daardoor naadloos in verschillende ruimtes. De schitterende vluchtroutearmaturen overtuigen meteen dankzij de eenvoudige montage middels het all-in-one concept (altijd het juiste pictogram voorhanden), led-technologie, de uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en de hoge mate van energiezuinigheid.



- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie inclusief batterij

Specificaties

Technische tekening

