




2L0500CCRB (ceiling, corridor, radar, black)

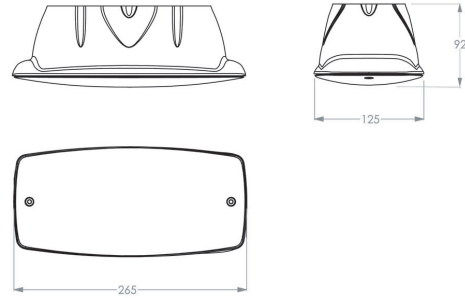

Specificaties

Familie	SERIE 200 POLAREM
Toepassing	Algemene verlichting
Lichtbron	5W LED
Functionaliteit	radar , lichtsensor
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -25 en +40
Kleur	Zwart, RAL 7021
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Slagvastheid	IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	Lens corridor
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Plafond
Materiaal behuizing	Policarbonaat
Beschermingsgraad	IP65
Opgenomen vermogen	1,6W (20%) - 7,2W (100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensoren	ja
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); ook verkrijgbaar in 3000K (2L0500CCRB3K)
EAN	8718309388133



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 31-07-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com